B.E.G. LUXOMAT®



BL2-PLUS-IB

93405 EAN: 4007529934058

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 8 m (50 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL2-PLUS-IB	wit	93405

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IR-BL-PLUS	-	93406
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
Montage set BL2-OB	wit	93256
Montage set BL2-VZ	wit	93251
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm² voor draad met een massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Plafond aanwezigheidsmelder voor binnen toepassingen met een detectiebereik van 360 °

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen

Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling


Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage


Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 10 min, inschakeldrempel 500 lux


Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening


Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk


Toepassingsvoorbeelden:
Kantoren, vergaderzalen, scholen, ziekenhuizen


141 ± 5
31 max.
48
21
Ø 66
Ø 80




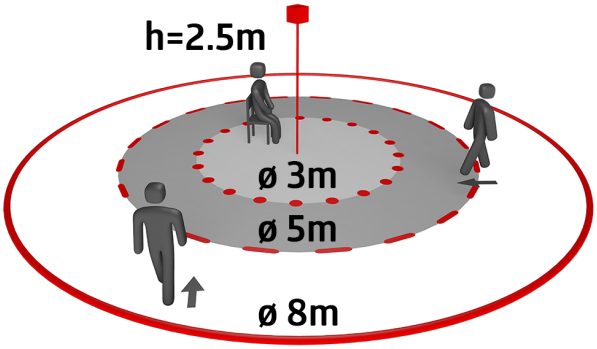
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

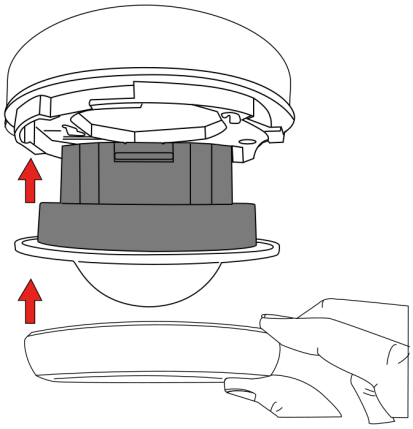

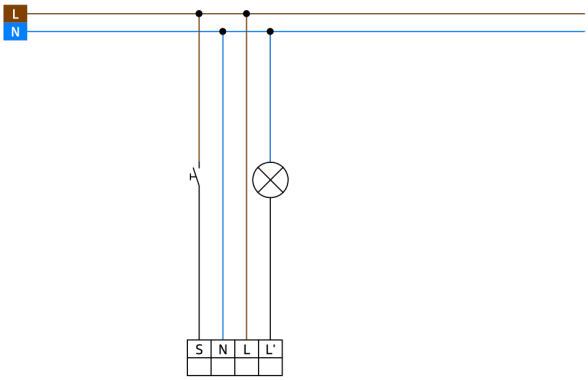
L
N
S
N
L
L'

Accessoires



IR-BL-PLUS
Art.nr.: 93406

Afmetingen: 80 x 60 x 9 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: -




BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




Montage set BL2-OB
Art.nr.: 93256

Afmetingen: Ø 109 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP23
Kleur: wit



Montage set BL2-VZ
Art.nr.: 93251

Afmetingen: Ø 104 x 19 mm
Kleur: wit



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II