

BL2-PLUS-IB Set 93405-93256-92199

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 8 m (50 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL2-PLUS-IB	wit	93405
Montage set BL2-OB	wit	93256
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 8 m dwars max. Ø 4.8 m frontaal max. Ø 3.2 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	50 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP23 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 1.5 mm² voor draad met een massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : BL2-PLUS-IB + Montage set BL2-OB wit + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Plafond aanwezigheidsmelder voor binnen toepassingen met een detectiebereik van 360 °

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen


Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling


Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage


Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 10 min, inschakeldrempel 500 lux


Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening


Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk


141 ± 5
31 max.
48
21
Ø 66
Ø 80



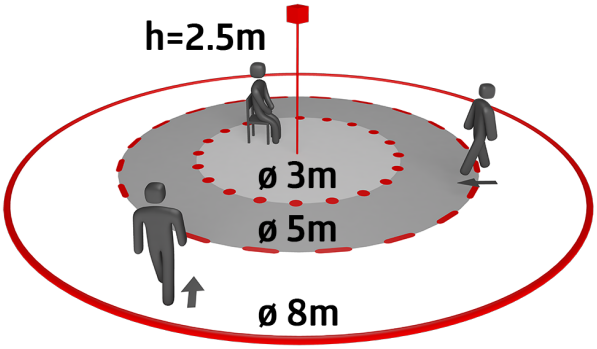
h=2.5m
ø 3m
ø 5m
ø 8m

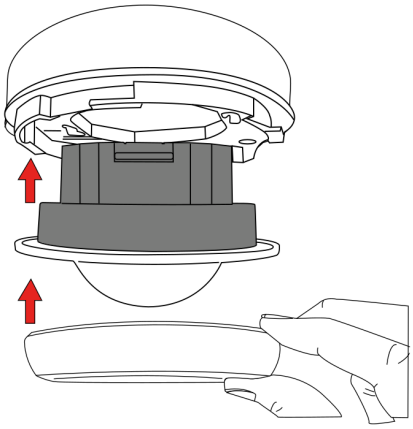

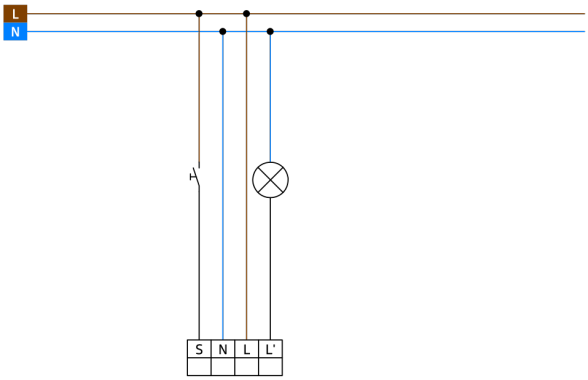
L
N
S
N
L
L'

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




BL2-PLUS-IB
Art.nr.: 93405

Spanning: 110 – 240 V 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 80 x 61 mm
Typisch verbruik: 0.3 W



Montage set BL2-OB
Art.nr.: 93256

Afmetingen: Ø 109 x 50 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP23
Kleur: wit



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf