

BL4-PLUS-IB

93404 EAN: 4007529934041

230 V PIR-bewegingsmelder met 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 19 m (280 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BL4-PLUS-IB	wit	93404

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-BL-PLUS	-	93406
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Montage set BL4-OB	wit	93183
Montage set BL4-VZ	wit	93194

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 104.5 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 19 m dwars max. Ø 6.4 m frontaal max. Ø 5 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	280 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Aansluitingen en kabels:	0.5 – 2.5 mm² voor draad met een massieve kern
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 30 min
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Plafond aanwezigheidsmelder voor binnen toepassingen met een detectiebereik van 360 °

Voor montage in verlaagde plafonds

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Basisfuncties voor kostenefficiënte toepassingen


Met fabrieksinstelling voor directe inbedrijfstelling


Optionele accessoires zijn leverbaar voor opbouw- en verzonken montage


Fabrieksinstelling: Gevoeligheid Hoog, nalooptijd 10 min, inschakeldrempel 500 lux

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Krachtig relais ontworpen voor 100.000 schakelcycli bij hoge belasting, bij lage belasting zijn meerdere miljoenen schakelcycli mogelijk

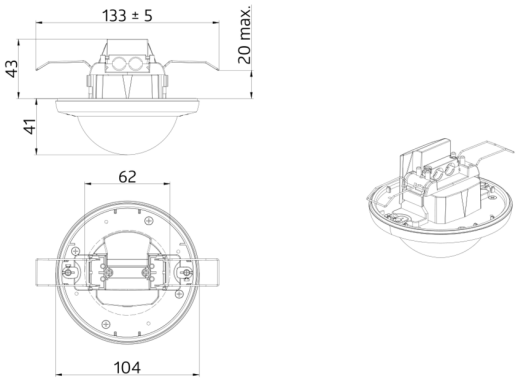
133 ± 5
20 max.
43
41
62
104

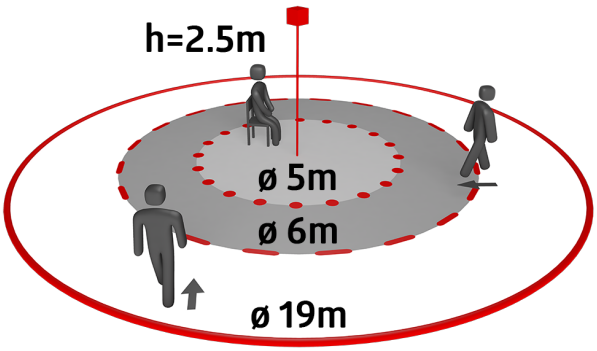
h=2.5m
ø 5m
ø 6m
ø 19m

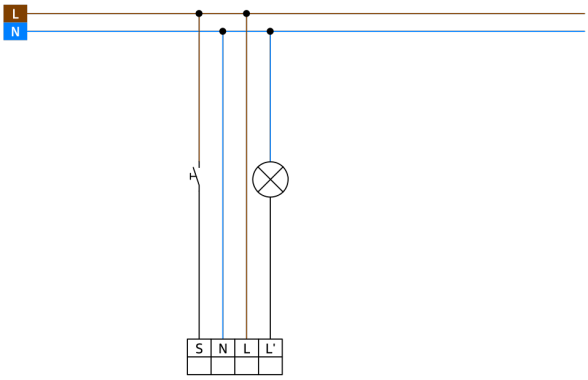
L
N
S
N
L
L'

Accessoires



RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II




Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II




BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-BL-PLUS
Art.nr.: 93406

Afmetingen: 80 x 60 x 9 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: -




Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Montage set BL4-OB
Art.nr.: 93183

Afmetingen: Ø 109 x 34 mm
Slagvastheid: IK06
Kleur: wit



Montage set BL4-VZ
Art.nr.: 93194

Afmetingen: Ø 77 x 4.2 mm
Kleur: wit