B.E.G. LUXOMAT®



CdS-DIM-IB

92589 EAN: 4007529925896

Met een afstandsbediening programmeerbare schemerschakelaar met een 1-10 VDC interface

De verlichting kan worden gedimd naar elke gewenste lichtsterkte

Aansturing van max. 50 fluorescentie lampen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CdS-DIM-IB	wit	92589

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-CdS	-	92577
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 80 x 75 mm
Typisch verbruik:	< 1 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Dimuitgang:	1-10 V DC, max. 50 EVSA's
Temporiseren van de inschakeling:	automatische bepaald
Temporiseren van de uitschakeling:	1 min - 30 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Met een afstandsbediening programmeerbare schemerschakelaar met een 1-10 VDC interface

De verlichting kan worden gedimd naar elke gewenste lichtsterkte

Inlezen van de huidige/actuele lichtwaarde of instellen van de vertragingstijd met de optionele infrarood afstandsbediening

Aansturing van max. 50 fluorescentie lampen


Constante lichtsturing


Dynamische inschakelvertraging

Relais met wolfraam voorloopcontact, geoptimaliseerd voor LED-belastingen

Vermijden van stand-by-verliezen van het verlichtingssysteem in overeenstemming met Energy Saving DIN V 18599-4

Toepassingsvoorbeelden: ideaal voor ruimtes waar permanente verlichting gewenst is: entree, trappenhuizen, gangen.

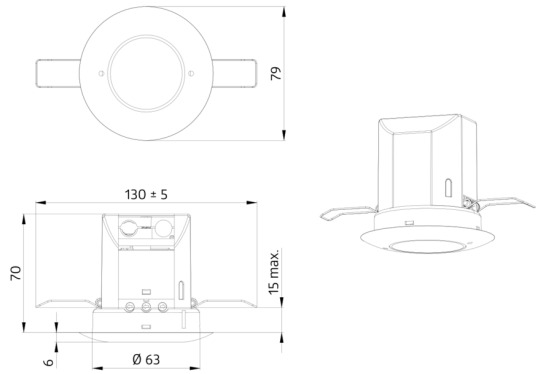
79
130 ± 5
70
15 max.
6
Ø 63

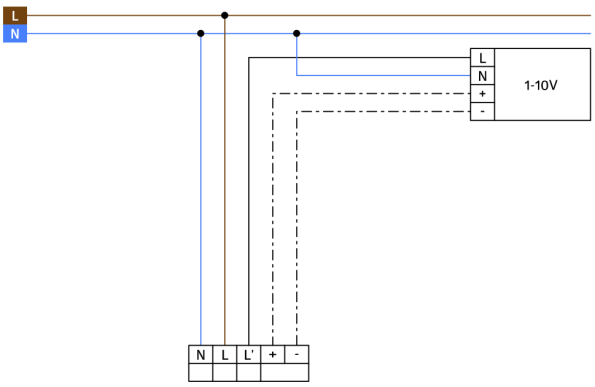

L
N
L
N
+
-
1-10V
N
L
L'
+
-

Accessoires




BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS
Art.nr.: 92577

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf