B.E.G. LUXOMAT®



CdS-T-OB

92367 EAN: 4007529923670

230 V schemerschakelaar voor opbouwmontage
met ingebouwde tijdschakelaar en
programmeerbare energiebesparingsperiode

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
CdS-T-OB	wit	92367

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-CdS-T	-	92368

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	69 x 63 x 55 mm
Typisch verbruik:	< 0.5 W
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Inschakeldrempel:	2 – 300 Lux

Productinformatie

Schemerschakelaar met een geïntegreerde tijdschakelklok

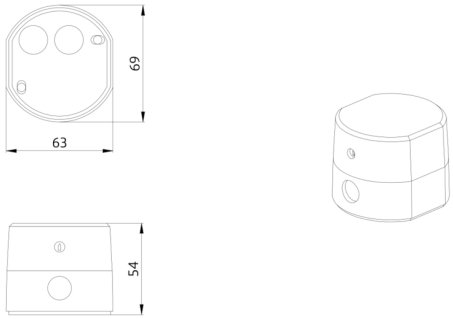
Programmeerbare energiebesparingsperiode via een druk op de toets door de geïntegreerde schakelklok

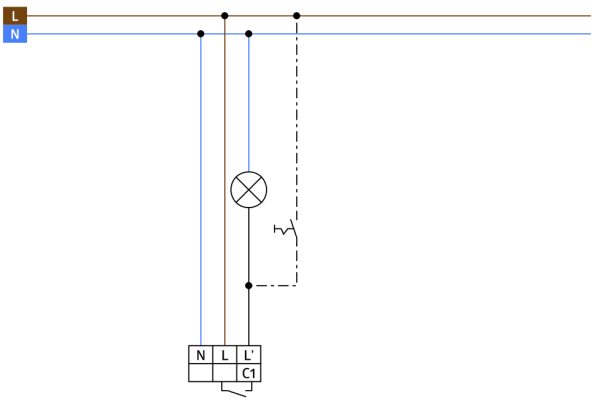
Inlezen van de actuele lichtwaarde via een druk op de toets

Wordt geleverd inclusief de bijbehorende afstandsbediening

Relais met wolfraam voorloopcontact, geoptimaliseerd voor LED-belastingen

Toepassingsvoorbeelden: ideaal voor ruimtes waar permanente verlichting gewenst is: entree, trappenhuizen, gangen.


69
63
54



L
N
N
L
L'
C1

Accessoires



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-CdS-T
Art.nr.: 92368

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh