



DL10-18-172-LED-3C

93098 EAN: 4007529930982

- Spanning: 200 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 172 x 97 mm
- Lichtkleur: 3000 / 4000 / 5700 K

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
DL10-18-172-LED-3C	wit	93098

Technische gegevens

Spanning:	200 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 172 x 97 mm
Lichtkleur:	3000 / 4000 / 5700 K
Lichtstroom / intensiteit:	2000 / 2100 / 2200 lm
Lichtrendement:	111 / 117 / 122 lm/W
Fotobiologische veiligheid:	RG 0
Kleurweergave:	CRI > 83 / TM30: 81
Nominale levensduur:	50000 h (L80/B50), 45000 h (L80/B10)
Typisch verbruik:	18 W / PF 0.95
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-15 °C tot +35 °C
Behuizing:	Plastic Optiek: diffuser, wit
Kleur:	wit

Productinformatie

LED-downlight voor plafondbouw

Robuuste kunststof behuizing met geïntegreerd voorschakelapparaat

Brede verdeling van het licht door de diffuse armatuurafdekking

Zeer vlakke, witte afdekking.


Onderzijde spatwaterdicht (IP54), behuizing IP20

Drie lichtkleuren in één lamp, via een schakelaar keuze tussen warm-, neutraal- of daglichtwit verlichting

Energiezuinige lamp met een lange levensduur van > 50.000 uur

Elke kleurtemperatuur is extern dimbaar

Eenvoudige montage en elektrische aansluiting

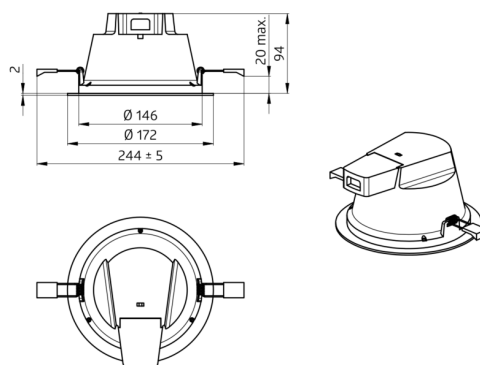

h (m)	Ø (m)	E (lx)
1.0	3	828
2.0	6.1	207
3.0	9.1	92
4.0	12.2	52
5.0	15.2	33

