B.E.G. LUXOMAT®



HF-H-MD1 Standard

94431 EAN: 4007529944316

Hoogfrequente RF bewegingsmelder voor montage boven op verzonken plafond en/of inbouw in armaturen

Temperatuuronafhankelijke detectie

Detectie is mogelijk door diverse materialen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
HF-H-MD1 Standard	wit	94431

Toepassingsgebieden

- toiletten
- technische ruimtes

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC +/- 10% 50 Hz
Afmetingen:	103 x 53 x 26 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) Ø 0.2 – 16 m
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	200 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 11 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-35 °C tot +70 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 s – 25 min
Inschakeldrempel:	2 – 30 Lux
HF-uitgang zender:	5.8 GHz, < 10 mW

Productinformatie

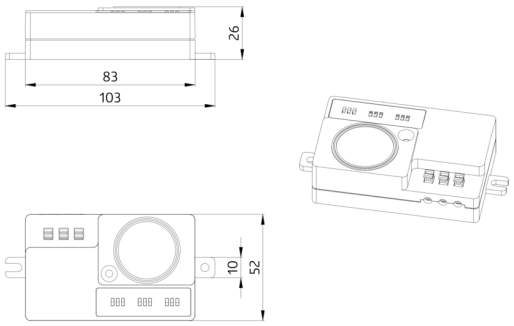
Hoogfrequente RF bewegingsmelder voor montage boven op verzonken plafond en/of inbouw in armaturen

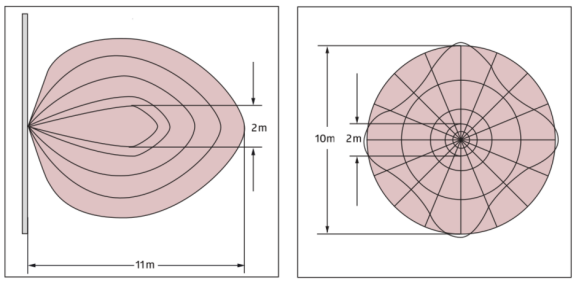
Temperatuuronafhankelijke detectie

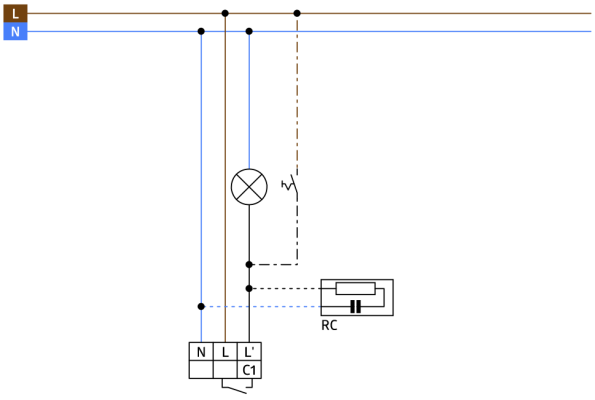
Detectie is mogelijk door diverse materialen

Detectiebereik, inschakeldrempel en nalooptijd zijn via dipswitches instelbaar

Toepassingsvoorbeelden:
toiletten, technische ruimtes


26
83
103
10
52


2m
11m
10m
2m


L
N
RC
N
L
L'
C1