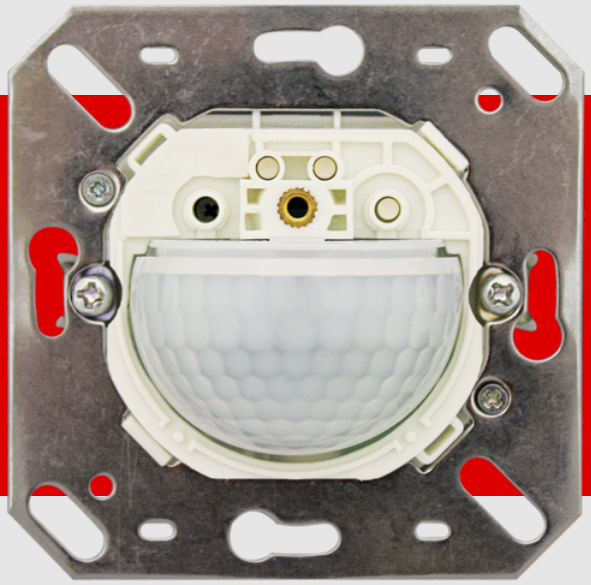
B.E.G. LUXOMAT® net



Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam Set 93540-92631

DALI-2 (BMS) PIR-multisensor voor wandmontage met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), DALI-2-invoerapparaat

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam	wit	93540
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	70 x 70 x 61 mm
Parameterisatie:	via de DALI-Bus met een applicatie die DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386, parts 101, 103, 303 and 304
Stroomverbruik:	7 mA
Vestigingstijd:	200 ms
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Lichtmeting uitgave:	0 - 4095 Lux, Gemengd licht meting
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016 (92631)**

Productinformatie

Set : Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016

DALI-2 multisensor (input device) speciaal voor inbouw in de wand.

DALI-2 gecertificeerd product

Voeding via de DALI-bus

DALI Multimastertechnologie volgens IEC 62386, deel 103

Variabele 0 geeft informatie over aanwezigheid en beweging volgens IEC 62386 Deel 303 op de DALI-bus.

Variabele 1 bevat LUX-waarden volgens IEC 62386 deel 304 op de DALI-bus.

Parameter-instelling is mogelijk via een geschikte multimaster applicatiecontroller van een andere fabrikant. Deze controller moet IEC 62386 deel 103/303/304 ondersteunen.

Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Voor combinatie met afdeklamellen (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

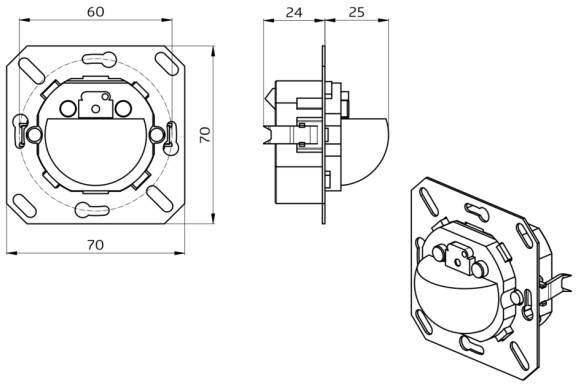
Kan worden gebruik in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

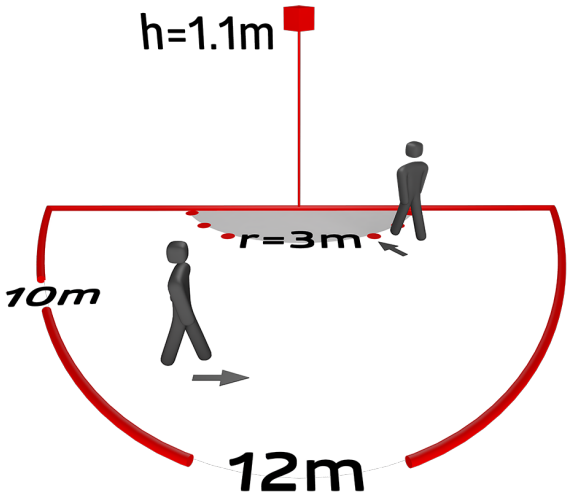
BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

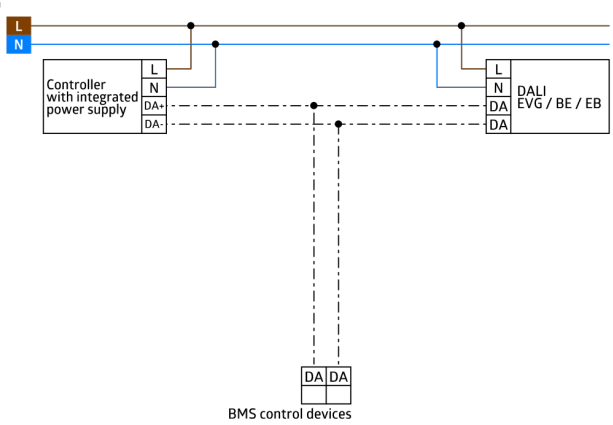
Afdekramen moeten apart besteld worden, verkrijgbaar in verschillende kleuren

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors

Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden


60
70
70
24
25


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
Controller
with integrated
power supply
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
DALI
EVG / BE / EB
DA
DA
BMS control devices

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-BMS DALI-2 zonder afdekraam
Art.nr.: 93540

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: 70 x 70 x 61 mm
Parameterisatie: via de DALI-Bus met een applicatie die DALI Multi sensors ondersteund volgens IEC62386, parts 101, 103, 303 and 304



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig