



- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: (zonder afdekraam) 70 x 70 x 61 mm
- Stroomverbruik: 12 mA

## Indoor 180-KNXs-ST zonder afdekraam

93524 EAN: 4007529935246

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-KNXs-ST zonder afdekraam	-	93524

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-Adapter voor Smartphones	zwart	92726
IR-PD-KNX	-	92123
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	verkeerswit	39223
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	signaalwit	39241
Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55	verkeerswit	39242
Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56	zuiver wit	35126
Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2	zuiver wit	35127
Afdeklamellen Indoor 180 transparant		92294
Afdeklamel Indoor 180		33233
Beschermkap Indoor 180		92018

## Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus (zonder afdekraam) 70 x 70 x 61 mm
Afmetingen:	12 mA
Stroomverbruik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Detectiebereik:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Reikwijdte:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	IP20 / Klasse III
Beschermingsgraad/-klasse:	IK05
Slagvastheid:	-25 °C tot +55 °C
Omgevingstemperatuur:	polycarbonaat, UV-bestendig
Behuizing:	-
Kleur:	1
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	Ja
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 %
Nachtverlichting:	5 - 2000 Lux
Valeur de consigne de luminosité:	

## Productinformatie

KNX aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde KNX BUS-koppeling, speciaal voor inbouw in wanden

KNX Secure ready

Parameter-instellingen vanaf ETS 5 voor integratie in KNX-systemen

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors

Gemengd lichtmeting door een interne en externe (optioneel) losse lichtsensoren

Intelligente halfautomatische modus, aanwezigheidsafhankelijke regeling modus (schemerschakelaar), volautomatische modus

1x licht (voor regeling of schakelen), 1x Slavemelder uitgang, 3 gescheiden HVAC uitgangen (afzonderlijk te programmeren)

Regelen van maximaal drie lichtgroepen via een offset (externe beïnvloeding mogelijk)

Korte aanwezigheid, zelf-aanpassende nalooptijd, gangfunctie

Diverse vergrendelingsfuncties

Soft start

Oproepen van lichtscenes

Uitschakelbare status indicatoren

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus

De gemeten lichtwaarde wordt doorgegeven aan de bus

Aanpassing van de dimcurve

Bi-directionele afstandsbediening met IR-adapter en B.E.G. smartphone app

PIN code

Op afstand programmeerbaar via IR afstandsbediening (optioneel)

Programmeerknop (fysiek adres) kan bediend worden via IR afstandsbediening

HVAC-modus (0=automatische, 1= comfort, 2= stand-by, 3=eco, 4=vorst / hitte bescherming)

Handmatige bediening via externe KNX drukknop mogelijk

Controlefunctie (hartslag, cyclische overdracht)

Gedwongen afschakelen

Intelligente centrale uitschakelfunctie




Uitschakelwaarschuwing

Inbrandfunctie voor fluorescentielampen (aanpasbaar 1 - 100 uur)

Gedrag bij terugkeer van de bus spanning vrij definieerbaar

Variabele veiligheidspauze na het uitschakelen van de verlichting

**Toepassingsvoorbeelden:** bewaking van openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen

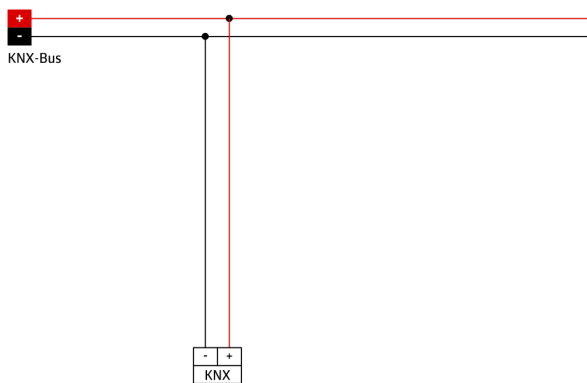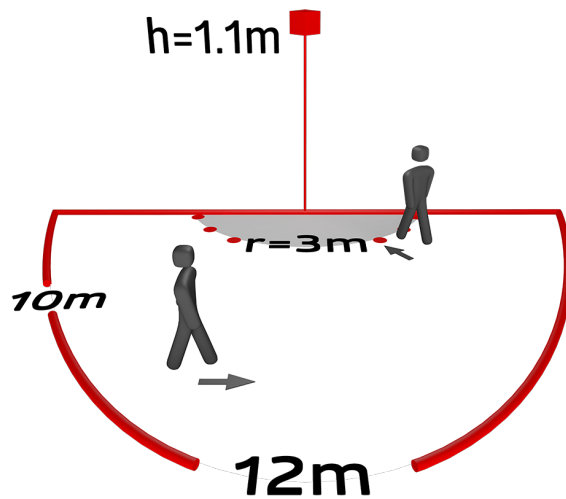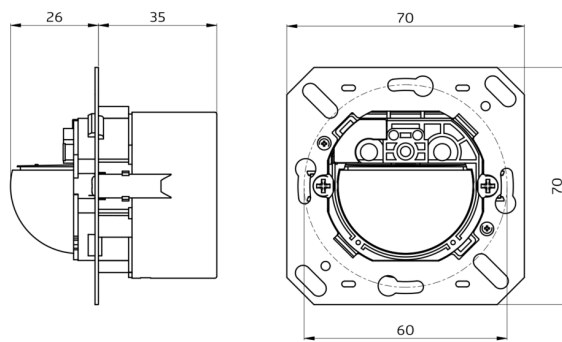

## Accessoires



### BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm  
 Kleur: zwart  
 Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK  
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



### IR-Adapter voor Smartphones

Art.nr.: 92726

Afmetingen: 47 x 19 x 10 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
 Omgevingstemperatuur: -20 °C tot +40 °C



### IR-PD-KNX

Art.nr.: 92123


Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm  
 Kleur: -  
 Accu: Lithium 3.0 V <BR>0 mAh



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



### Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



### Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633


Afmetingen: 86 x 86 mm  
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
 Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



**Opbouwsokkel Indoor 180**

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39223

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: verkeerswit glanzend



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39241

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: signaalwit glanzend,  
overeenkomstig RAL9003



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55x55**

Art.nr.: 39242

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: verkeerswit glanzend,  
overeenkomstig RAL9016



**Centrale afdekplaat Indoor 180 S1 56x56**

Art.nr.: 35126

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010



**Centrale afdekplaat Indoor 180 56x56 module2**

Art.nr.: 35127

Afmetingen: 56 x 56 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010



**Afdeklamellen Indoor 180 transparant**

Art.nr.: 92294

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Afdeklamel Indoor 180**

Art.nr.: 33233

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit



**Beschermkap Indoor 180**

Art.nr.: 92018

Afmetingen: 56 x 56 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010