B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-M-2C met afdekraam Set 92136-92139-92141

230 V PIR-bewegingsmelder voor wandmontage met 2 kanalen, een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-M-2C met afdekraam	zuiver wit	92136
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

Toepassingsgebieden

- gangen
- toiletten
- entree ruimtes
- trappenhuis
- technische ruimtes

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (92141)**
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92139)**
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux
Kanaal 2 (Toestelsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	3 A (230 V), cos φ = 1
Type de contact:	1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO
Nalooptijd:	5 min – 120 min, Alarmimpuls, impuls

Productinformatie

Set : Indoor 180-M-2C met afdekraam + Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 + Opbouwsokkel Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Extra potentiaalvrij contact voor het schakelen van HVAC

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

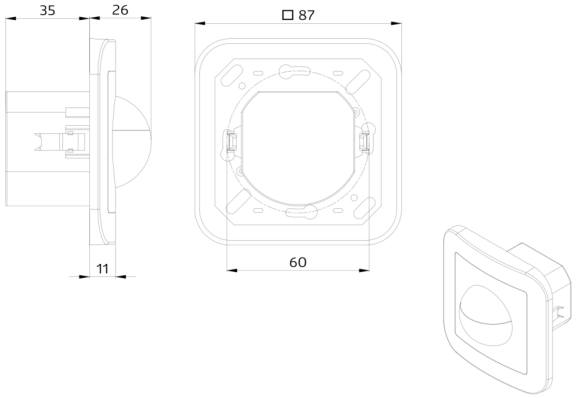
Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

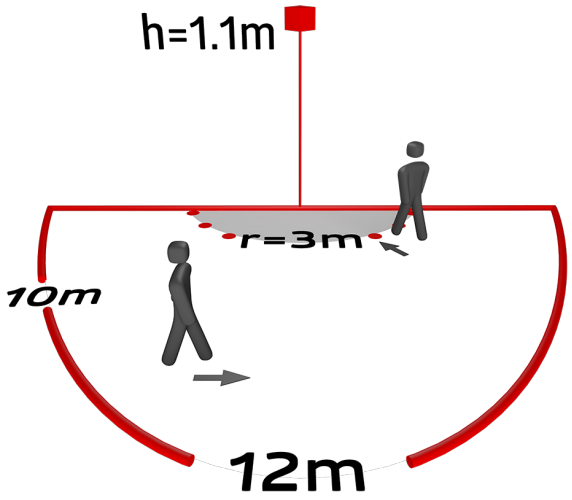
Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

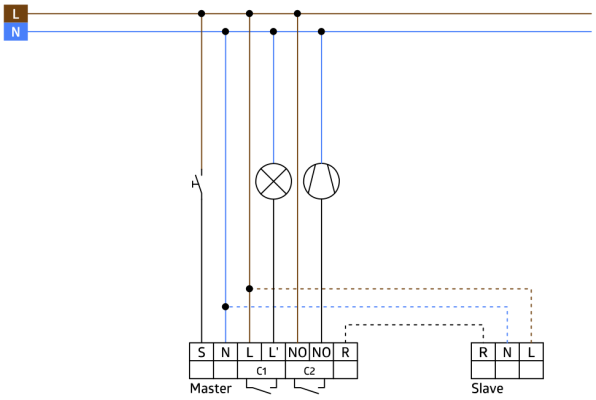
Kan worden gebruik in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux (15 min HVAC)


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
L'
NO
NO
R
C1
C2
Master
R
N
L
Slave

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-M-2C met afdekraam
Art.nr.: 92136

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.4 W



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Opbouwsokkel Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05