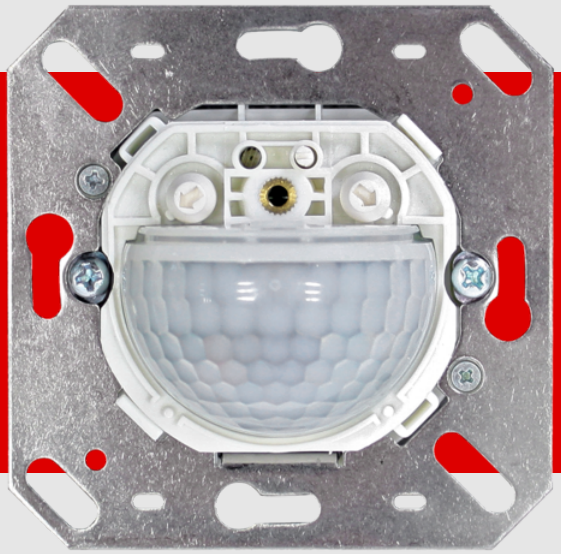
B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam Set 92667-92631

11-48 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor, potentiaalvrij schakelcontact en reedrelais

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam	-	92667
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

Technische gegevens

Spanning:	11 – 48 V AC / DC
Afmetingen:	zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016 (92631)**
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	0.1 A; cos φ = 1 met een reedrelais
Contacttype:	µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO, met een reedrelais
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor en een werkspanning van 11-48 V

Eén potentiaalvrij schakelkanaal

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

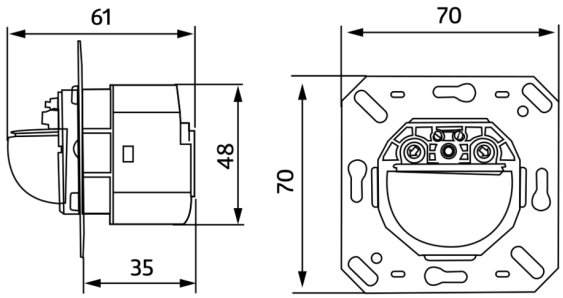
Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

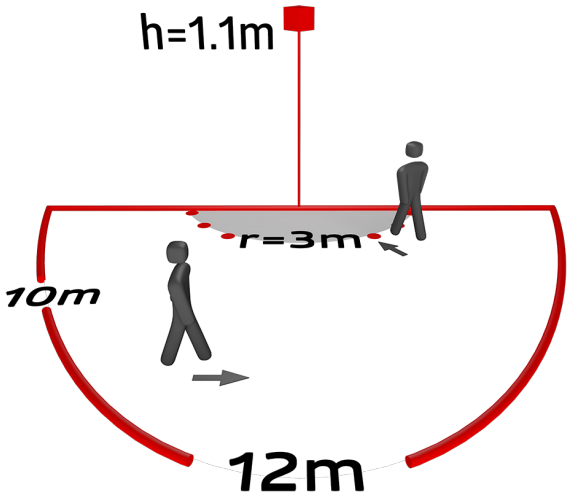
Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

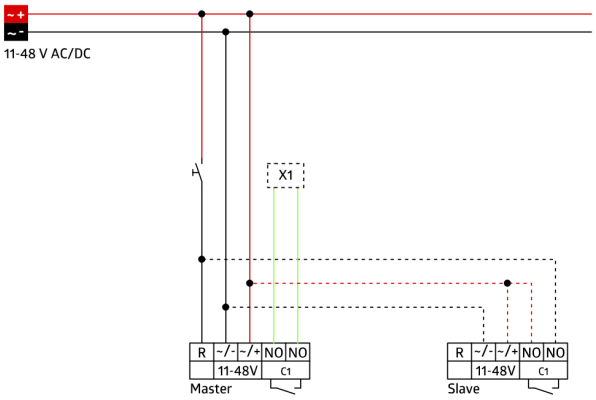
Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruik in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


11-48 V AC/DC
X1
R
-/-
-/+
NO
NO
11-48V
C1
Master
Slave

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-R-11-48V-RR zonder afdekraam
Art.nr.: 92667

Spanning: 11 – 48 V AC / DC
Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 1 W



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig