

B.E.G.**LUXOMAT®**

Indoor 180-R-2D met afdekraam

92616 EAN: 4007529926169

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
5 x NiMH / 30 AAAA
1.2 V / 200 mAh
- Afmetingen: 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 1.3 W

Toepassingsgebieden

- trappenhuis

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-2D met afdekraam	zuiver wit	92616

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdeklamel Indoor 180		33233
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

Centrale afdekplaat Indoor 180 55
x 55 mm zuiver wit 39222

Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 5 x NiMH / 30 AAAA 1.2 V / 200 mAh
Afmetingen:	87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ (bij < 40 W dan is het noodzakelijk om het meegeleverde RC filter over de belasting te plaatsen) 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ (< 4 EVSA's, dan is het noodzakelijk om het meegeleverde RC filter over de belasting te plaatsen) niet geschikt voor : LED belasting
Contacttype:	1x μ -contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

Productinformatie

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in 2-draadstechniek dankzij ingebouwde batterij

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar



Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Inclusief gemonteerd afdekraam

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

Toepassingsvoorbeelden:

trappenhuis

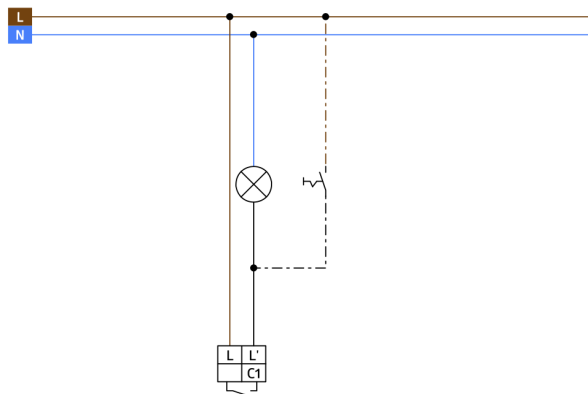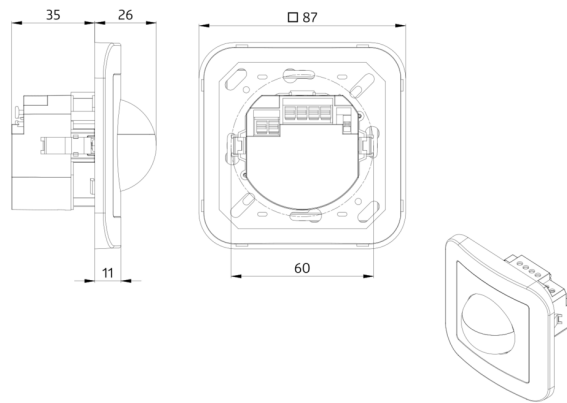

Accessoires



Afdeklamel Indoor 180
Art.nr.: 33233

Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: wit



RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II




Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /
Klasse II



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor
180**
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor
180**
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor
180**
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



**Centrale afdekplaat IP54 Indoor
180**
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor
180**
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor
180**
Art.nr.: 92633


Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



Opbouwsokkel Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend,
overeenkomstig RAL9010