

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor 180-R-2D met afdekraam

92616 EAN: 4007529926169

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in 2-draadstechniek dankzij ingebouwde batterij

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

### Toepassingsgebieden

- trappenhuis

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-R-2D met afdekraam	zuiver wit	92616

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdeklamel Indoor 180		33233
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

Centrale afdekplaat Indoor 180 55  
x 55 mm      zuiver wit      39222

## Technische gegevens

Spanning:	110 - 240 V AC 50 / 60 Hz 5 x NiMH / 30 AAAA 1.2 V / 200 mAh
Afmetingen:	87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	+5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	2300 W, $\cos \varphi = 1$ (bij < 40 W dan is het noodzakelijk om het meegeleverde RC filter over de belasting te plaatsen) 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$ (< 4 EVSA's, dan is het noodzakelijk om het meegeleverde RC filter over de belasting te plaatsen) <b>niet geschikt voor : LED belasting</b>
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s - 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 - 2000 Lux

## Productinformatie

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in 2-draadstechniek dankzij ingebouwde batterij

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar



Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

Inclusief gemonteerd afdekraam

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

### Toepassingsvoorbeelden:

trappenhuis

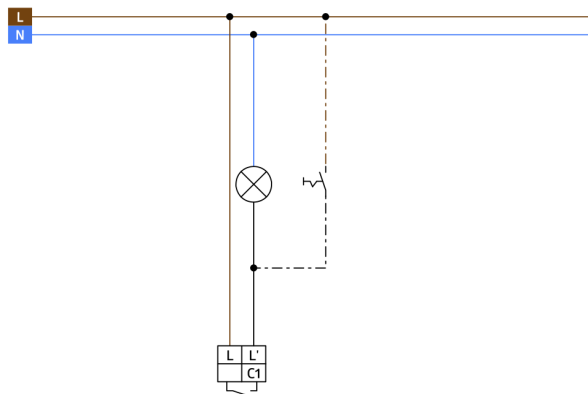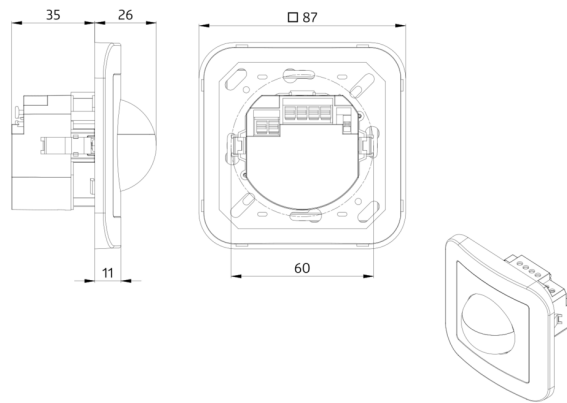

## Accessoires



**Afdeklamel Indoor 180**  
Art.nr.: 33233

Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig  
Kleur: wit



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig




**Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180**  
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**RC-filter**  
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Mini RC-filter**  
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$   
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180**  
Art.nr.: 92633


Afmetingen: 86 x 86 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20  
Behuizing: polycarbonaat, UV-  
bestendig



**Opbouwsokkel Indoor 180**

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP54  
Slagvastheid: IK05



**Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm**

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: zuiver wit glanzend,  
overeenkomstig RAL9010