B.E.G. LUXOMAT®



# Indoor 180-S met afdekraam Set 92135-92139-92141

Slave PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), voor het uitbreiden van de detectiezone

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| Indoor 180-S met afdekraam | zuiver wit | 92135 |
| Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 | zuiver wit | 92139 |
| Opbouwsokkel Indoor 180 | zuiver wit | 92141 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **88 x 88 x 42 mm (92141)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 180° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 10 m dwars max. 3 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 150 m² / 1.1 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 1 m / 2.2 m / 1.1 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | **IP54 (92141)** |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | **zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92139)** |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

## Productinformatie

Set : Indoor 180-S met afdekraam + Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 + Opbouwsokkel Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Slave-melder

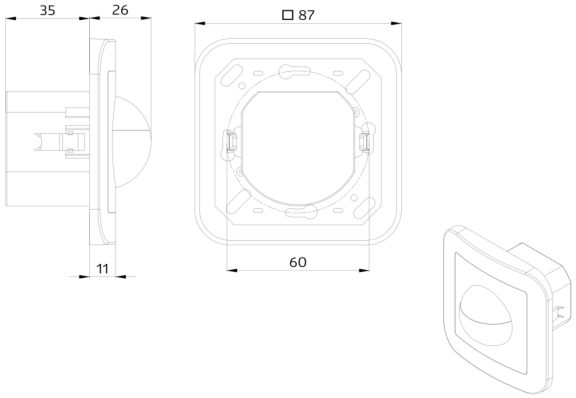
Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

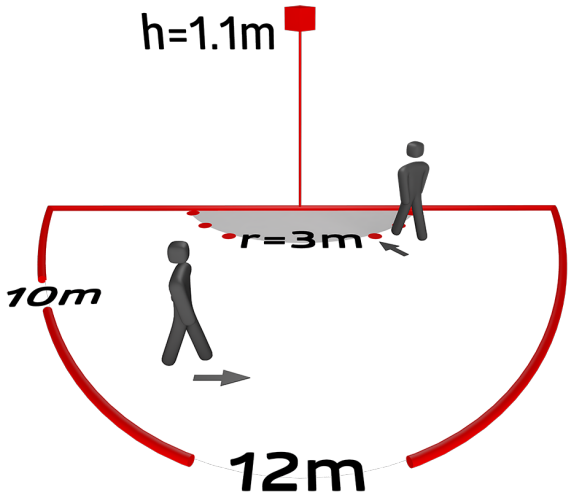
Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

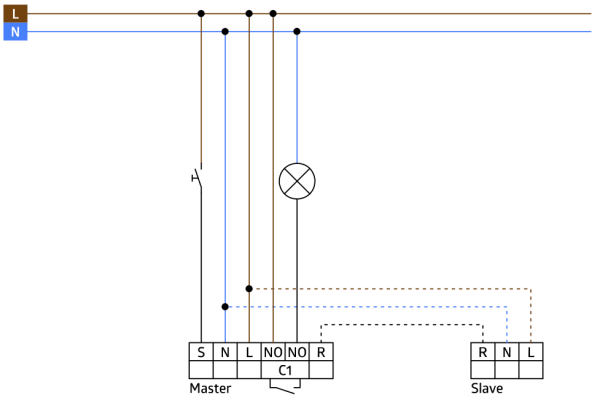
Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruik in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**Indoor 180-S met afdekraam**
Art.nr.: 92135

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180**
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



**Opbouwsokkel Indoor 180**
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05