B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-S zonder afdekraam Set 92660-92630-92141

Slave PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), voor het uitbreiden van de detectiezone

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-S zonder afdekraam	-	92660
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**88 x 88 x 42 mm (92141)**
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (92141)**
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92630)**
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

Set : Indoor 180-S zonder afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 + Opbouwsokkel Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Slave-melder

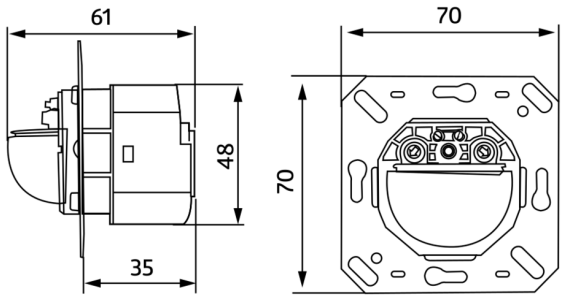
Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

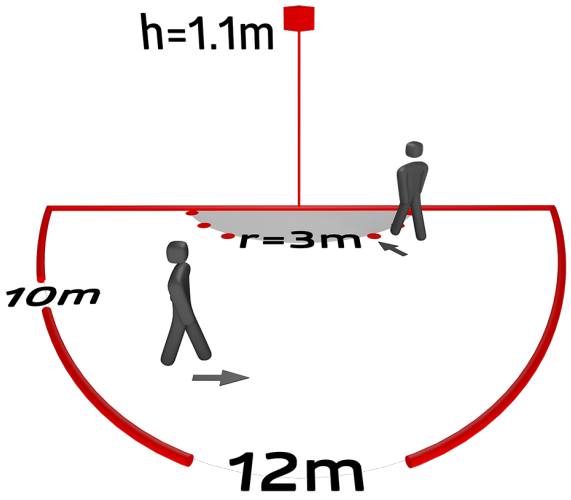
Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

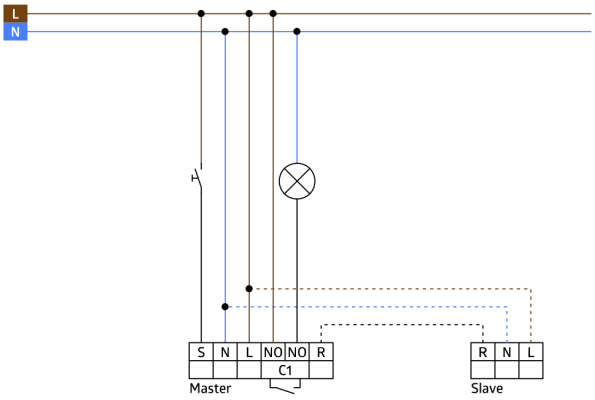
Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruik in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar


61
70
48
70
35


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-S zonder afdekraam
Art.nr.: 92660

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Opbouwsokkel Indoor 180
Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05