



Indoor 180-T met afdekraam

92622 EAN: 4007529926220

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
- Typisch verbruik: ca. 1.3 W

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-T met afdekraam	zuiver wit	92622

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Afdeklamel Indoor 180		33233
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	verkeerswit	92631
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	antraciet	92634
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	parelwit	92632
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zilver	92633
Opbouwsokkel Indoor 180	zuiver wit	92141
Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm	zuiver wit	39222

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 1.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m ² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

	300 W, $\cos \varphi = 1$ / minimaal 40 W
Schakelvermogen:	niet geschikt voor : LED belasting
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Wand-bewegingsmelder met akoestische sensor

Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

Alleen voor ohmse belastingen tot 300W

Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden



Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruikt in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar

Toepassingsvoorbeelden:

entree ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

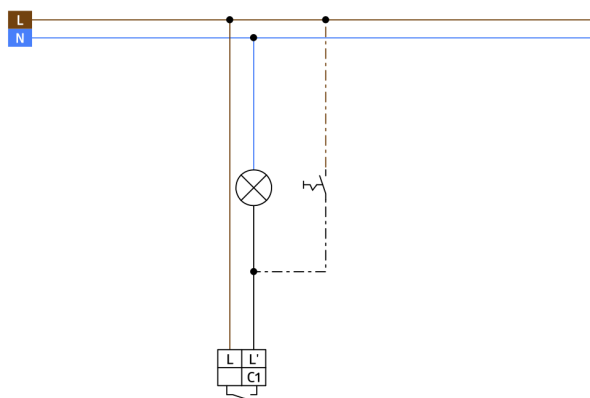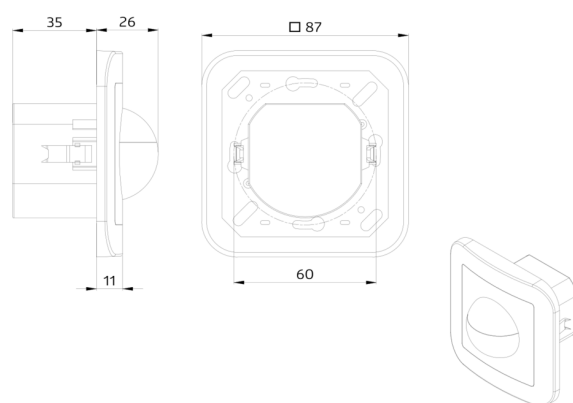


Accessoires



Afdeklamel Indoor 180

Art.nr.: 33233


Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: wit



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92631

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92634

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180

Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92632

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180

Art.nr.: 92633


Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig



Opbouwsokkel Indoor 180

Art.nr.: 92141

Afmetingen: 88 x 88 x 42 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Slagvastheid: IK05



Centrale afdekplaat Indoor 180 55 x 55 mm

Art.nr.: 39222

Afmetingen: 55 x 55 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-
bestendig
Kleur: zuiver wit glanzend,
overeenkomstig RAL9010