B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR met afdekraam Set 92650-92630

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor voor trapverlichtingsregeling

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR met afdekraam	zuiver wit	92650
Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180	zuiver wit	92630

Toepassingsgebieden

- trappenhuis

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92630)**
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR met afdekraam + Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van trapverlichtingsautomaten

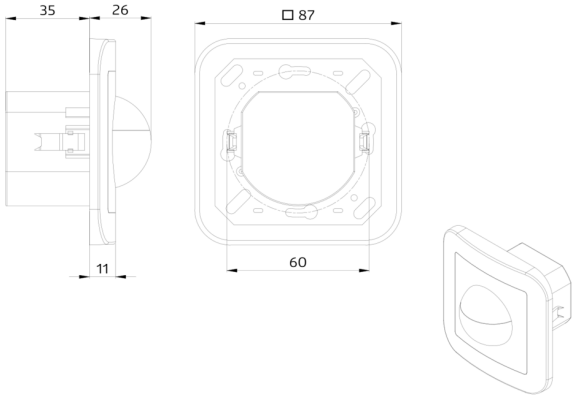
Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

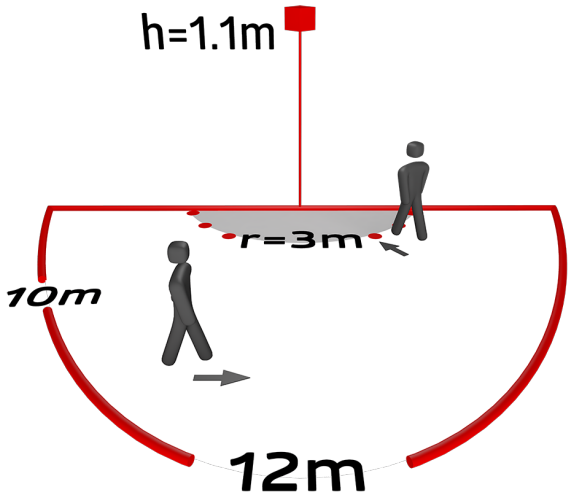
Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

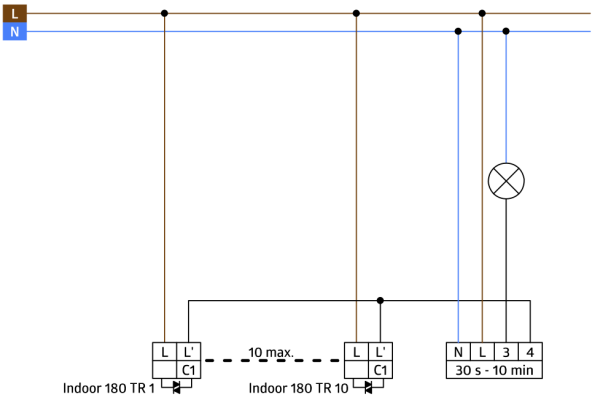
Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruik in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar


35
26
□ 87
11
60


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
10 max.
L
L'
C1
N
L
3
4
30 s - 10 min
Indoor 180 TR 1
Indoor 180 TR 10

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR met afdekraam
Art.nr.: 92650

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen: met afdekraam 87 x 87 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Centrale afdekplaat IP20 Indoor 180
Art.nr.: 92630

Afmetingen: 86 x 86 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig