B.E.G. LUXOMAT®



Indoor 180-TR zonder afdekraam Set 92668-92139

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot 10 m (150 m²), met geluidssensor voor trapverlichtingsregeling

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor 180-TR zonder afdekraam	-	92668
Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180	zuiver wit	92139

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen:	**zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm + 87 x 87 mm (92139)**
Typisch verbruik:	ca. 0.8 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 10 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	150 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 2.2 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (92139)**
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92139)**
Kanaal 1	
Schakelvermogen:	0.2 A / 230 V
Nalooptijd:	Pulsduur: 0.1 s; Uitschakelen van de lichtmeting 1 min – 10 min
Inschakeldrempel:	2 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : Indoor 180-TR zonder afdekraam + Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180 zuiver wit mat, overeenkomstig RAL9010

Bewegingsmelder speciaal voor het schakelen van trapverlichtingsautomaten

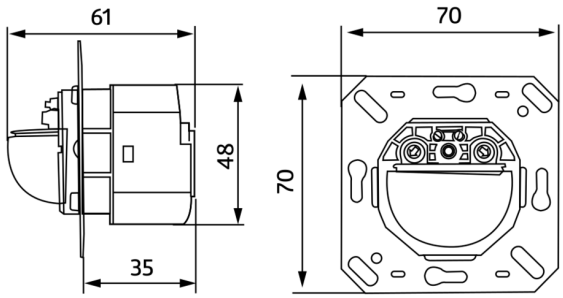
Triac-uitvoering met 2-draadstechniek, zonder nuldraad

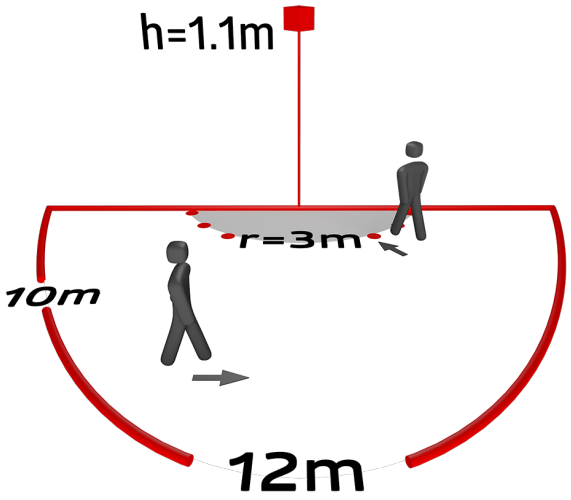
Gegarandeerd probleemloze bediening met de LUXOMAT SCT1 (max. 10 melders per tijdsschakelaar)

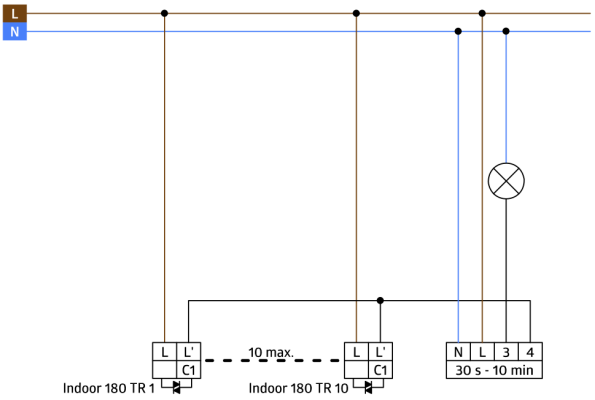
Leverbaar met standaard B.E.G. afdekking (afmeting binnen afdekking 60 x 60 mm) of zonder afdekking, voor combinatie met B.E.G. afdekkaders (afmeting binnen afdekking 50 x 50 mm) in 5 verschillende kleuren

Kan worden gebruik in combinatie met centrale afdekplaten in gangbare afdeksystemen voor schakelmateriaal van verschillende fabrikanten

BEG afdekplaten en afdekkingen voor combinatie met andere afdeksystemen voor schakelmateriaal van andere fabrikanten beschikbaar


61
48
35
70
70


h=1.1m
r=3m
10m
12m


L
N
L
L'
C1
Indoor 180 TR 1
10 max.
L
L'
C1
Indoor 180 TR 10
N
L
3
4
30 s - 10 min

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



Indoor 180-TR zonder afdekraam
Art.nr.: 92668

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz Werkspanning via de SCT1 elektronische tijdschakelaar
Afmetingen: zonder afdekraam 70 x 70 x 61 mm
Typisch verbruik: ca. 0.8 W



Centrale afdekplaat IP54 Indoor 180
Art.nr.: 92139

Afmetingen: 87 x 87 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig