

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor180N-M-1C

93260 EAN: 4007529932603

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot  $r = 14$  m (300 m<sup>2</sup>), met kruipbeveiliging en geluidssensor

### Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor180N-M-1C	verkeerswit	93260

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	55 x 55 x 55 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 14 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	300 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 4 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	5 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016

### Kanaal 1 (lichtsturing)


	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Schakelvermogen:	800 W LED max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	10 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor
Relaisuitvoering in driedraads techniek
Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar
Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden
Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
Beschikbaar zonder frame voor combinatie met afdekraam (afmetingen binnenste afdekraam 55 x 55 mm)
Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

### Toepassingsvoorbeelden:

entree ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

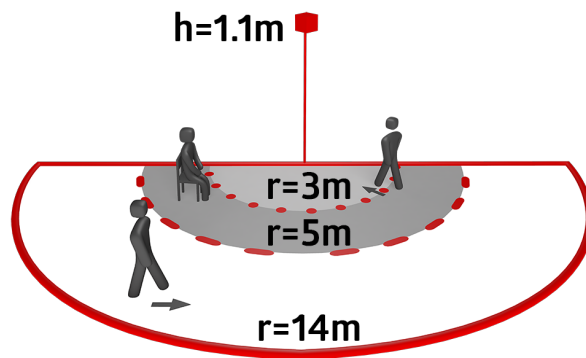

## Accessoires



### **BLE-IR-Adapter**

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm