B.E.G. LUXOMAT®



Indoor180N-M-1C

93260 EAN: 4007529932603

230 V PIR-wandbewegingsmelder met een detectiehoek van 180° en een bereik tot r = 14 m (300 m²), met kruipbeveiliging en geluidssensor

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor180N-M-1C	verkeerswit	93260

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	55 x 55 x 55 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 14 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	300 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 4 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	5 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	10 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2500 Lux

Productinformatie

Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in driedraads techniek

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

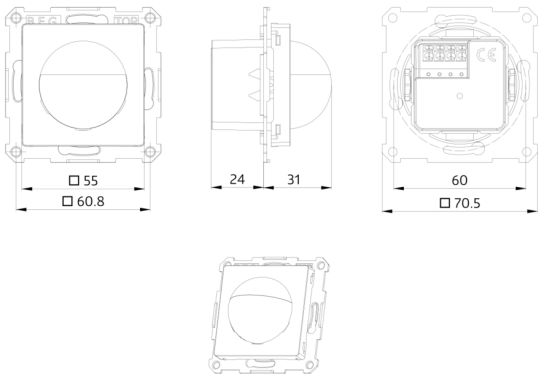
Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden

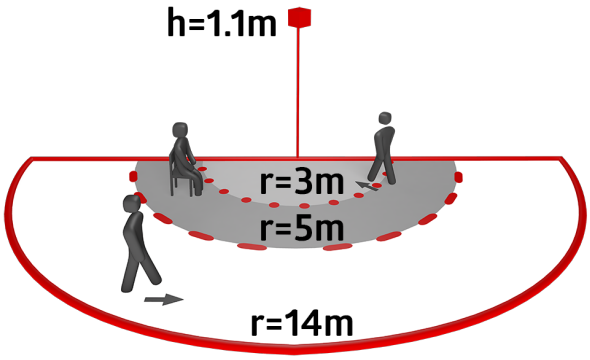
Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

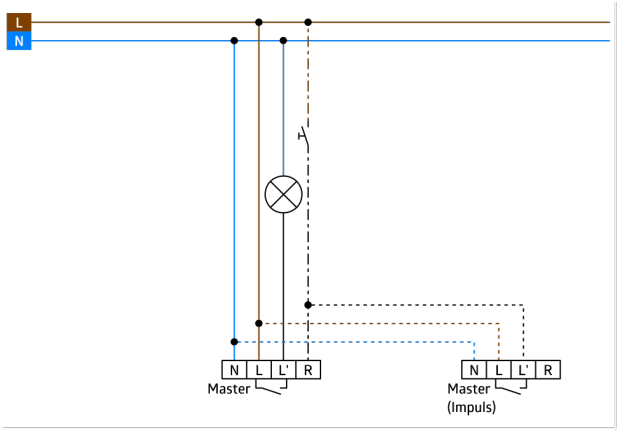
Beschikbaar zonder frame voor combinatie met afdekraam (afmetingen binnenste afdekraam 55 x 55 mm)

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:
entree ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes


□ 55
□ 60.8
24
31
60
□ 70.5


h=1.1m
r=3m
r=5m
r=14m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Accessoires



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm