

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## Indoor180N-M-1C

93260 EAN: 4007529932603

Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor

Relaisuitvoering in driedraads techniek

Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar

### Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- trappenhuis
- toiletten
- technische ruimtes

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Indoor180N-M-1C	verkeerswit	93260

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	55 x 55 x 55 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 14 m dwars max. 3 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	300 m <sup>2</sup> / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 4 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	5 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016

### Kanaal 1 (lichtsturing)




	2300 W, $\cos \varphi = 1$ 1150 VA, $\cos \varphi = 0.5$
Schakelvermogen:	800 W LED max. inschakelstroom $I_p (20 \text{ ms}) = 165 \text{ A}$
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	10 s - 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 - 2500 Lux

## Productinformatie

- Wand aanwezigheidsmelder met akoestische sensor
- Relaisuitvoering in driedraads techniek
- Akoestische sensor afzonderlijk instelbaar
- Automatische verlenging van de nalooptijd bij geluiden
- Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk
- Beschikbaar zonder frame voor combinatie met afdekraam (afmetingen binnenste afdekraam 55 x 55 mm)
- Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

### Toepassingsvoorbeelden:

entree ruimtes, gangen, trappenhuis, toiletten, technische ruimtes

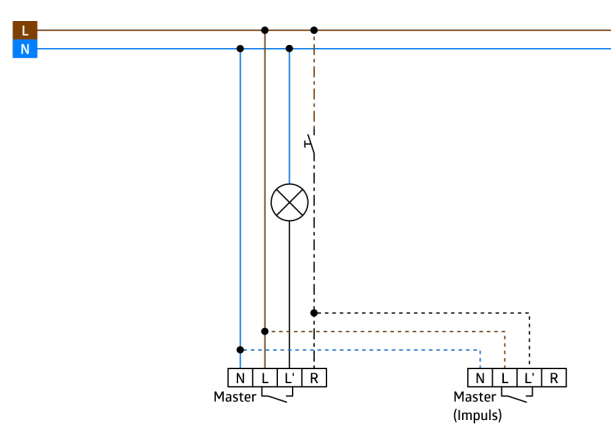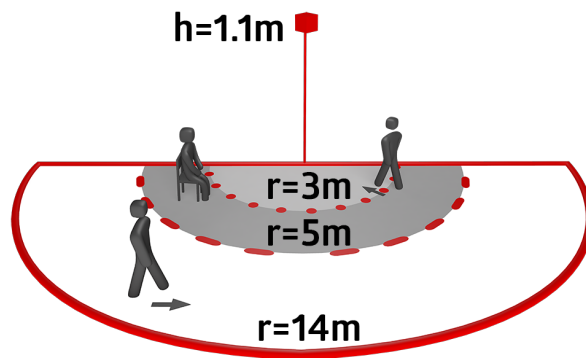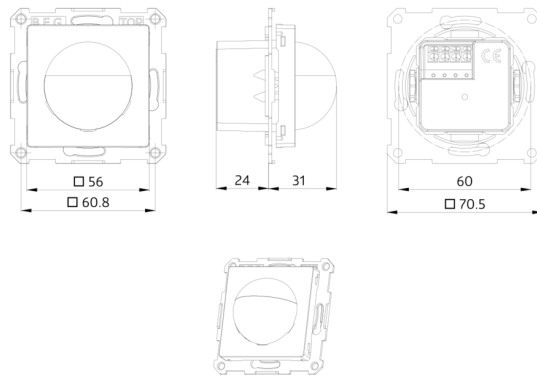

## Accessoires



### **BLE-IR-Adapter**

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm