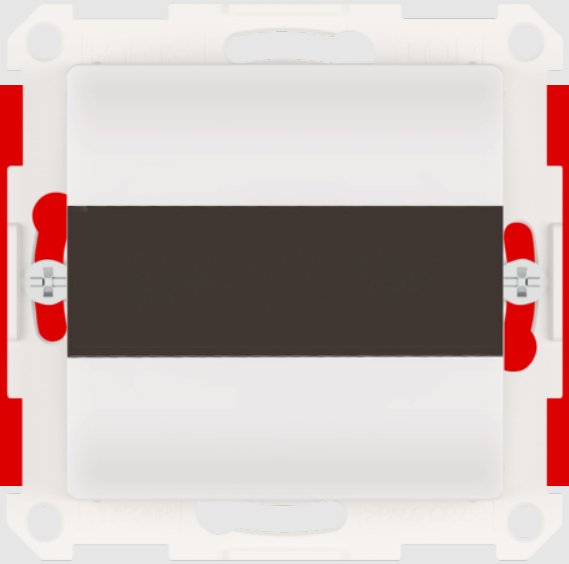
B.E.G. LUXOMAT®



IndoorHF-M-1C

93263 EAN: 4007529932634

230 V HF-aanwezigheidsmelder voor wandmontage met een detectiehoek van 180° en een detectiegebied van 8 x 4 m (32 m²), HF-frequentie 60 GHz

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
IndoorHF-M-1C	verkeerswit	93263

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067

Technische gegevens

Spanning:	230 V AC 10% 50 / 60 Hz
Afmetingen:	55 x 55 x 36 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 180° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 8 m x 4 m dwars max. 8 m x 4 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	32 m² / 1.1 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	1 m / 3 m / 1.1 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK05
Omgevingstemperatuur:	5 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	verkeerswit glanzend, overeenkomstig RAL9016
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	10 s – 30 min, impuls
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux
HF-uitgang zender:	60 GHz

Productinformatie

Aanwezigheidsmelder voor wandmontage met HF-technologie

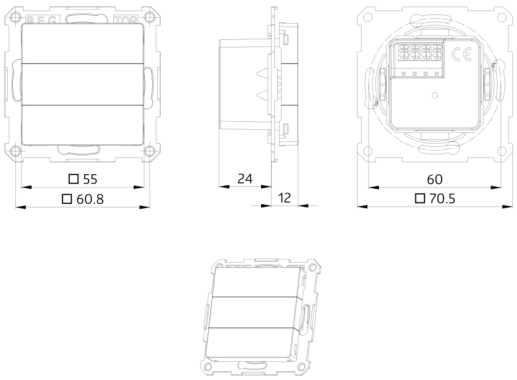
Relaisuitvoering in driedraads techniek

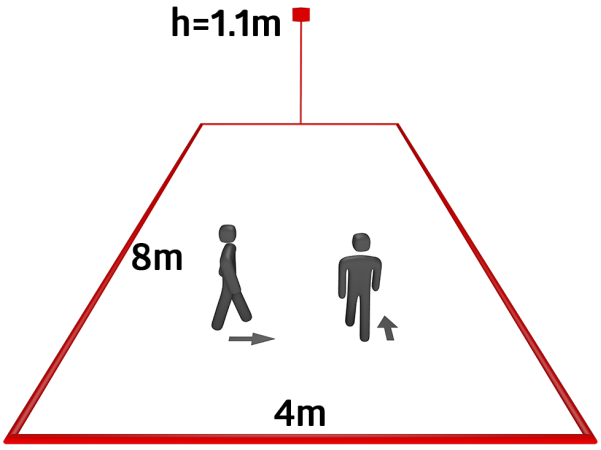
Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

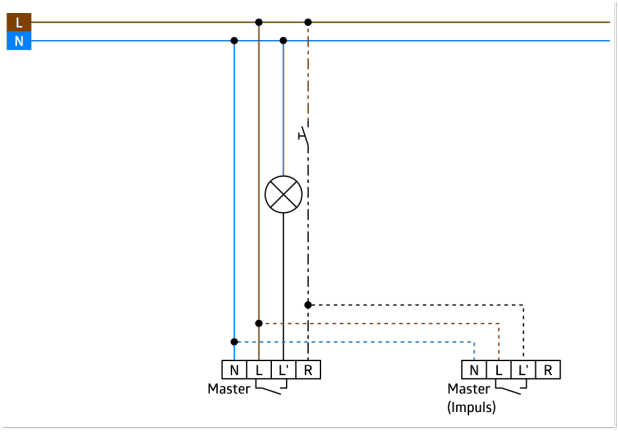
Beschikbaar zonder frame voor combinatie met afdekraam (afmetingen binnenste afdekraam 55 x 55 mm)

Fabrieksinstelling 10 min nalooptijd en 500 lux helderheid

Toepassingsvoorbeelden: bewaking van openbare toiletinstallaties, gangen, archiefruimtes, vergaderzalen


55
60.8
24
12
60
70.5


h=1.1m
8m
4m


L
N
N L L' R
Master
N L L' R
Master
(Impuls)

Accessoires



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm