

**B.E.G.****LUXOMAT®**

## LC-Click 140

91101 EAN: 4007529911011

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: 90 x 67 x 82 mm
- Typisch verbruik: ca. 0.4 W

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Click 140	wit	91101

### Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	Roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdekraam LC	wit	91080

## Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	90 x 67 x 82 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 12 m dwars max. 4 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	170 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

### Kanaal 1 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	1000 W, $\cos \varphi = 1$ 500 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED
Contacttype:	1x $\mu$ -contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 10 min
Inschakeldrempel:	10 – 300 Lux


## Productinformatie

Bewegingsmelder met 140° detectiebereik

Beweegbare sensor kop

Eenvoudige montage door de steeksokkel

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

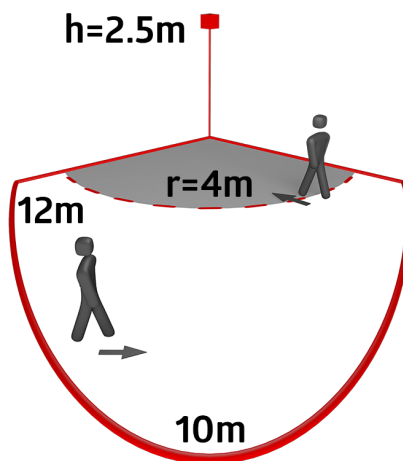

## Accessoires



### RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%  
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II



### Mini RC-filter

Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%  
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm  
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 /  
Klasse II



### Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm  
Slagvastheid: IK09  
Behuizing: gecoate stalen korf



### paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
Behuizing: Roestvrij staal  
Kleur: Roestvrij staal



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
Kleur: wit



### Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm  
Kleur: antraciet



### Afdekraam LC

Art.nr.: 91080

Afmetingen: 78 x 78 x 13 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: wit