B.E.G. LUXOMAT®



LC-Click-N 140

91021 EAN: 4007529910212

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 140° en een bereik tot 12 m (170 m²), met kruipbeveiliging

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-Click-N 140	zwart	91021

Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	Roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdeklamellen LC-Click-N		32699

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	103 x 78 x 84 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.4 W
Detectiebereik:	horizontaal 140° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 12 m dwars max. 4 m frontaal max. 2 m Onderkruipbeveiliging
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	170 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zwart mat, overeenkomstig RAL9005
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	1000 W, cos φ = 1 500 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	4 s – 20 min
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelder met 140° detectiebereik en 180° onderkruipbeveiliging

Beweegbare sensorkop

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

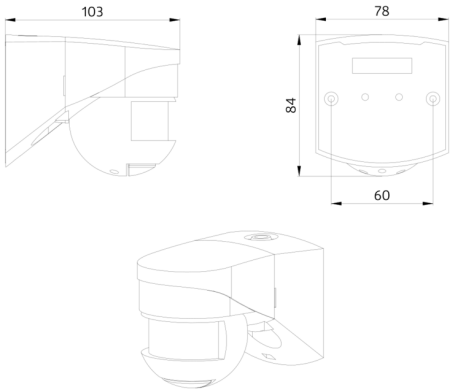
Schakelen op de nul doorgang

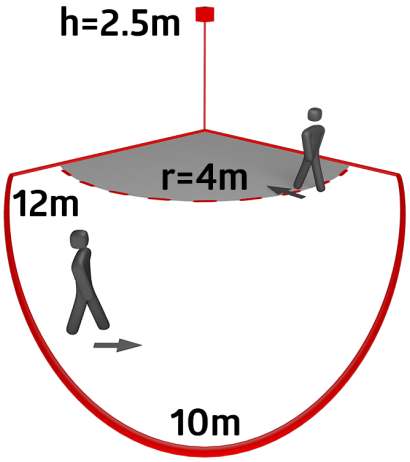
Eenvoudige montage door de steeksokkel

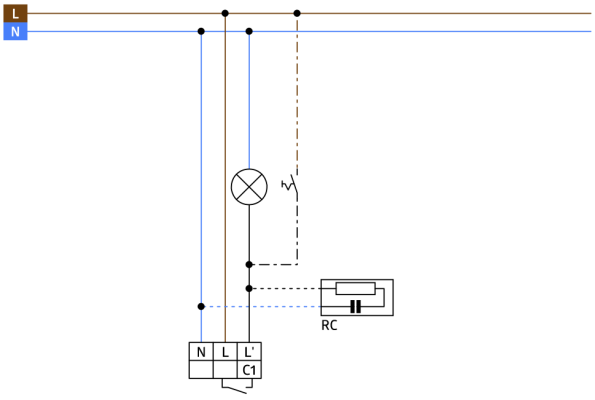
Aansluiting van de kabels is mogelijk langs boven, onder en achter

Montage op standaard inbouwdozen mogelijk

Toepassingsvoorbeelden:
buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages


103
78
84
60


h=2.5m
r=4m
12m
10m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Accessoires



RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II




Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Behuizing: Roestvrij staal
Kleur: Roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: antraciet





Afdeklamellen LC-Click-N
Art.nr.: 32699

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: transparant