

B.E.G.**LUXOMAT®**

LC-plus 280

91008 EAN: 4007529910083

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 280° en een bereik tot 16 m (620 m²), op afstand bedienbaar

Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------|-------|---------|
| LC-plus 280 | wit | 91008 |

Accessoires

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--|-----------------|---------|
| RC-filter | wit | 10880 |
| Mini RC-filter | | 10882 |
| BLE-IR-Adapter | zwart | 93067 |
| IR-LC-plus | - | 92095 |
| IR-LC-Mini | - | 92093 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) | wit | 92467 |
| paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden | Roestvrij staal | 93220 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | wit | 93222 |
| Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden | antraciet | 93221 |
| Afdeklamellen LC-plus 280 | | 32698 |

Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | 110 x 68 x 78 mm |
| Typisch verbruik: | ca. 0.24 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 280° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. 16 m dwars max. 9 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 620 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 3 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP54 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK02 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |

Kanaal 1 (lichtsturing)

| | |
|-------------------|--|
| Schakelvermogen: | 2000 W, $\cos \varphi = 1$ 1000 VA, $\cos \varphi = 0.5$ 400 W LED |
| Contacttype: | 1x μ -contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 15 s – 16 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 2 – 500 Lux |

Productinformatie

Bewegingsmelders met ook een naar beneden gerichte detectie voor volledige monitoring

Beweegbare sensor kop

Schakelen op de nul doorgang

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Eenvoudige montage door de steeksokkel



Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage!

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux

Toepassingsvoorbeelden:

buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages, hoogbouwmagazijn

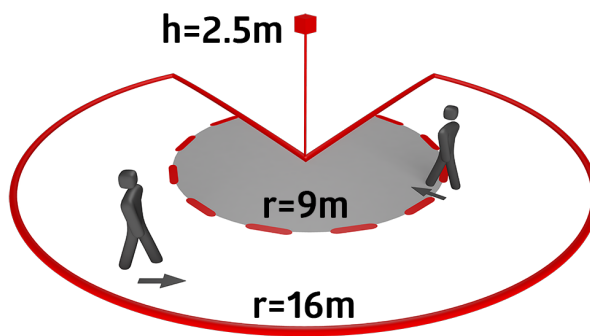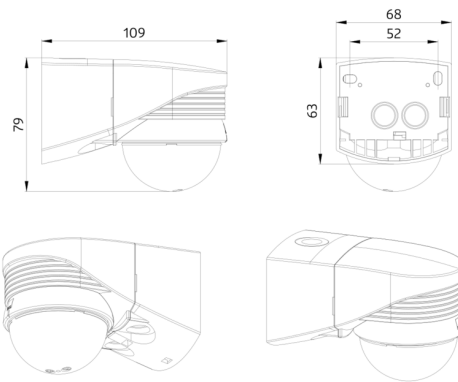

Accessoires



RC-filter

Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter

Art.nr.: 10882


Spanning: 230 V AC $\pm 10\%$
 Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
 Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
 Kleur: zwart
 Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm

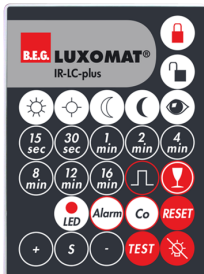

IR-LC-plus

Art.nr.: 92095

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
 Kleur: -
 Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



IR-LC-Mini

Art.nr.: 92093


Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
 Kleur: -
 Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
 Slagvastheid: IK09
 Behuizing: gecoate stalen korf

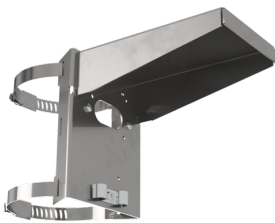

paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Behuizing: Roestvrij staal
 Kleur: Roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden

Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
 Kleur: antraciet



Afdeklamellen LC-plus 280

Art.nr.: 32698

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: transparant