B.E.G. LUXOMAT®



LC-plus 280

91018 EAN: 4007529910182

230 V PIR-buitenbewegingsmelder met een detectiehoek van 280° en een bereik tot 16 m (620 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-plus 280	bruin	91018

Toepassingsgebieden

- buitenruimtes (ingangen/toegangswegen)
- parkeerplaatsen
- parkeergarages
- hoogbouwmagazijn

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
RC-filter	wit	10880
Mini RC-filter		10882
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-LC-plus	-	92095
IR-LC-Mini	-	92093
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden	Roestvrij staal	93220
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	wit	93222
Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden	antraciet	93221
Afdeklamellen LC-plus 280		32698

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	110 x 68 x 78 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.24 W
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 9 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	620 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	bruin mat, overeenkomstig RAL8014
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	15 s – 16 min, impuls
Inschakeldrempel:	2 – 500 Lux

Productinformatie

Bewegingsmelders met ook een naar beneden gerichte detectie voor volledige monitoring

Beweegbare sensorkop

Schakelen op de nul doorgang

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

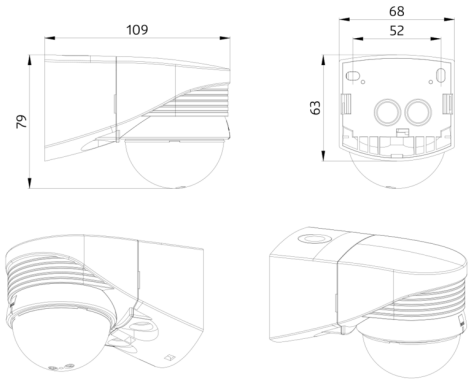
Eenvoudige montage door de steeksokkel

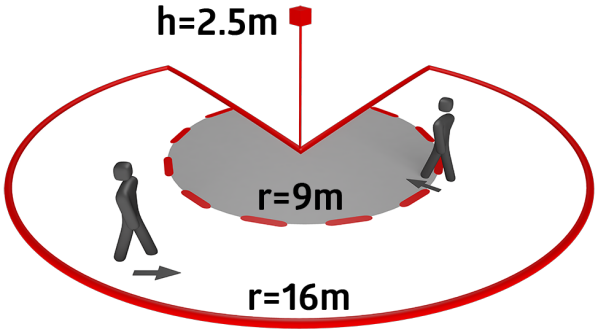
Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

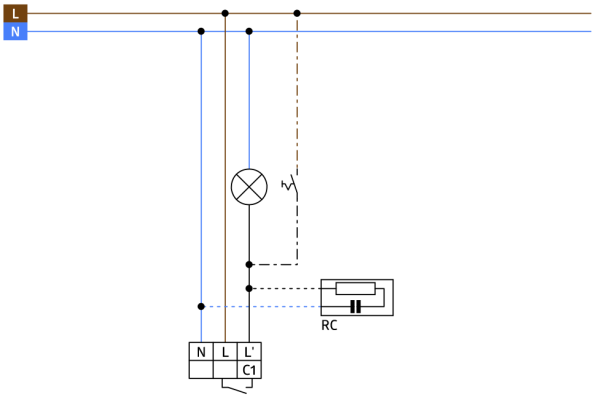
Inclusief speciale sokkel voor buitenhoekmontage!

Instellingen af fabriek 3 min en 20 Lux

Toepassingsvoorbeelden:
buitenruimtes (ingangen/toegangswegen), parkeerplaatsen, parkeergarages, hoogbouwmagazijn


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
RC
N
L
L'
C1

Accessoires



RC-filter
Art.nr.: 10880

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 38 x 12 x 26 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



Mini RC-filter
Art.nr.: 10882

Spanning: 230 V AC ±10%
Afmetingen: 50 x 23 x 8 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP20 / Klasse II



BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.5 dBi = 5.5 dBm



IR-LC-plus
Art.nr.: 92095

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



IR-LC-Mini
Art.nr.: 92093

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm
Kleur: -
Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



paalbevestiging met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93220

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Behuizing: Roestvrij staal
Kleur: Roestvrij staal



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93222

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: wit



Muurhouder met bescherming tegen weersinvloeden
Art.nr.: 93221

Afmetingen: 188 x 98 x 134 mm
Kleur: antraciet



Afdeklamellen LC-plus 280
Art.nr.: 32698

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: transparant