B.E.G. LUXOMAT® net



LC-plus-DALI-SYS 280
Set 93308-92467

DALI-SYS PIR-multisensor voor buiten met een detectiehoek van 280° en een bereik tot r=16 m (620 m²), voor integratie in DALI-SYS-systemen

Bestelgegevens

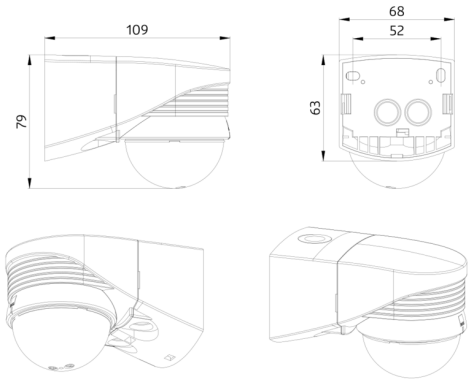
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
LC-plus-DALI-SYS 280	wit	93308
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467

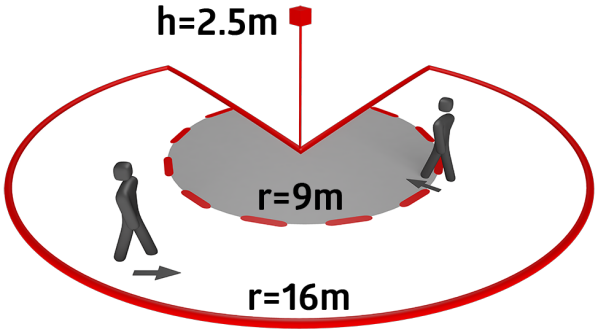
Technische gegevens

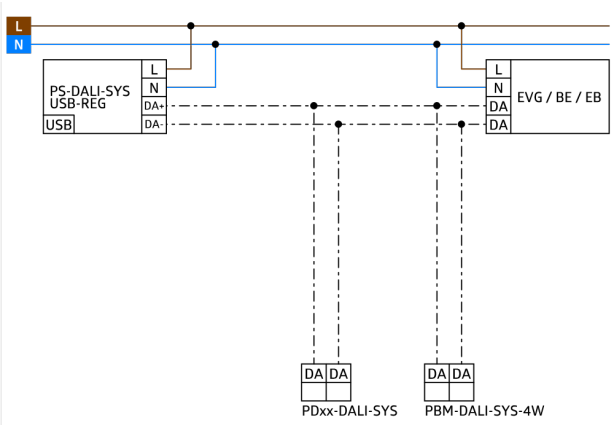
Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	**Ø 164 x 143 mm (92467)**
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 280° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. 16 m dwars max. 9 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	620 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 3 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92467)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467)**
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Nalooptijd:	1 s – 120 min
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / 1 s – 120 min
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux

Productinformatie

Set : LC-plus-DALI-SYS 280 + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit


109
79
68
52
63


h=2.5m
r=9m
r=16m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
DA+
DA-
EVG / BE / EB
DA
DA
PDxx-DALI-SYS
PBM-DALI-SYS-4W

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



LC-plus-DALI-SYS 280
Art.nr.: 93308

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: 110 x 68 x 78 mm
Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)
Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf