B.E.G. LUXOMAT® net

PBM-KNX-DX-4W

93365 EAN: 4007529933655

Binair in- en uitvoerapparaat(drukknop interface) voor toepassing in inbouw contactdozen van 60 mm

Gebruiksvriendelijke ETS interface

De volgende functies zijn mogelijk:

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PBM-KNX-DX-4W		93365

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	38 x 41 x 12 mm
Stroomverbruik:	9.5 mA (typ.) (Imax instelbaar 12,5 mA of 20 mA)
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse III
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Display-elementen:	Programmeer LED
KNX TP 256:	Ja
Aansluitingen en kabels:	aansluitstrip: 8-polig Geprefabriceerde aansluitdraden (tot max. 5 m verlengbaar)
LED-aansluiting:	Imax 3.6 mA const. (PWM) LED 3.5 V / 4 mA

Productinformatie

Binair in- en uitvoerapparaat(drukknop interface) voor toepassing in inbouw contactdozen van 60 mm

Er zijn vier kanalen beschikbaar, die elk als ingang voor een potentiaalvrije drukknop- of schakelcontact of als binaire uitgang voor de aansturing van een controlelamp kunnen worden gebruikt.

Gebruiksvriendelijke ETS interface

De volgende functies zijn mogelijk:

- schakelen
- prioriteitsregeling
- percentagewaarde
- sequencer
- HVAC-modus
- dimmen
- jaloeziebesturing
- scène
- flanken
- teller

Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.

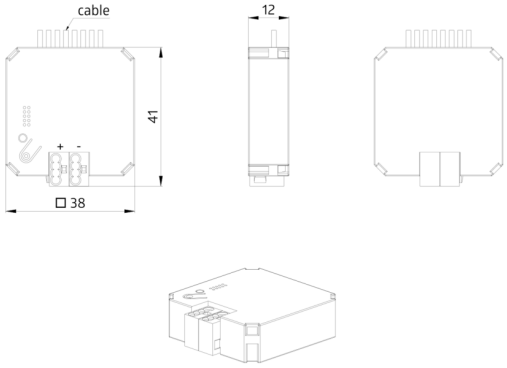
cable
12
41
+ -
□ 38

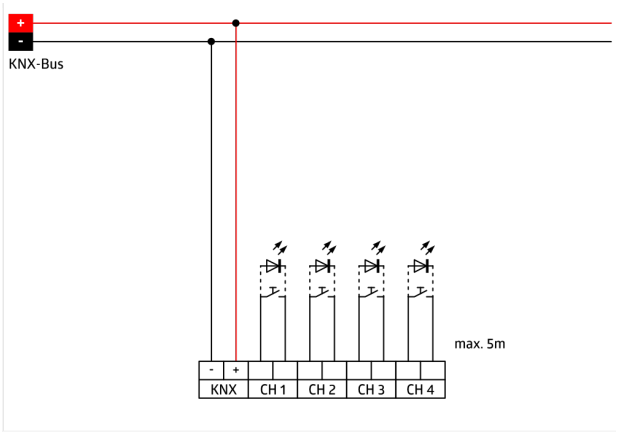
+
-
KNX-Bus
max. 5m
- +
KNX
CH 1
CH 2
CH 3
CH 4