B.E.G. LUXOMAT® net




# PD11-DALI-SYS-FLAT-IB
# Set 92731-92833-92537

DALI-SYS PIR-multisensor met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²), voor integratie in DALI-SYS-systemen

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD11-DALI-SYS-FLAT-IB | wit | 92731 |
| VZ-Adapter set / PD11 | wit | 92833 |
| Afdekring PD11 (52 mm) | zwart | 92537 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | via de DALI Bus, max. 22.5 V DC |
| Afmetingen: | **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + Ø 52 x 3 mm (92537)** |
| Parameterisatie: | B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router |
| Stroomverbruik: | 7 mA |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 9 m dwars<br>max. Ø 6 m frontaal<br>max. Ø 3 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 63 m² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK02 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig |
| Kleur: | **zwart, overeenkomstig RAL9005 (92537)** |
| Nalooptijd: | 1 s – 120 min |
| Orientatieverlichting: | 5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞ |
| Valeur de consigne de luminosité: | 10 – 2500 Lux |

## Productinformatie

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit + Afdekring PD11 (52 mm) zwart, overeenkomstig RAL9005

Zeer vlakke DALI multisensor met slechts 0,85 mm zichtbare hoogte

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen

Inbouwmontage met toebehoren 92833, opbouwmontage met toebehoren 92833 en 92121

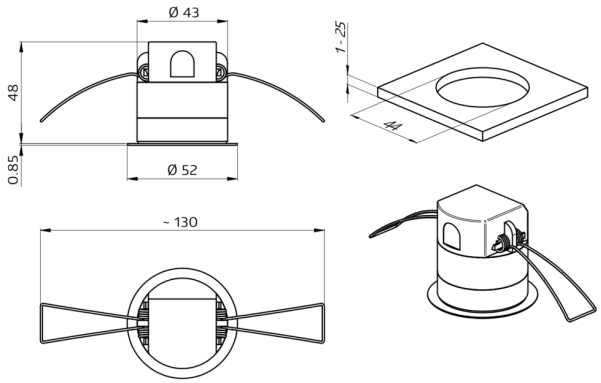
Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

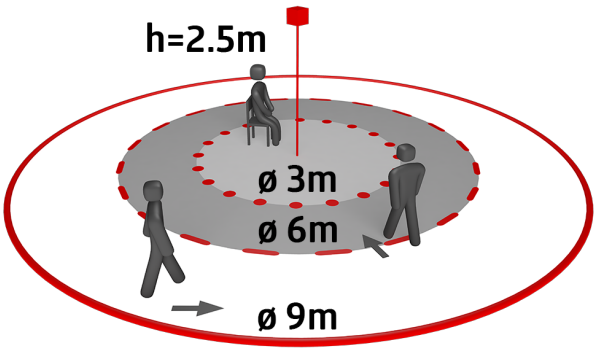
Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

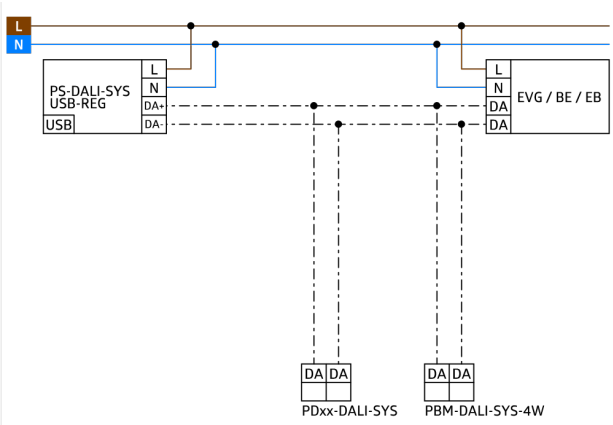
Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD11-DALI-SYS-FLAT-IB**
Art.nr.: 92731

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



**VZ-Adapter set / PD11**
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit



**Afdekring PD11 (52 mm)**
Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zwart, overeenkomstig RAL9005