

B.E.G.**LUXOMAT®** net

PD11-DALI-SYS-FLAT-IB Set 92731-92833-92994

- Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
- Afmetingen: **Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
- Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-DALI-SYS-FLAT-IB	wit	92731
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	7 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92994)
Nalooptijd:	1 s - 120 min
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / 1 min - 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 - 2500 Lux

Productinformatie

Set : PD11-DALI-SYS-FLAT-IB + VZ-Adapter set /
PD11 wit + Vierkant designraam PD11-IB wit mat,
overeenkomstig RAL9010

Zeer vlakke DALI multisensor met slechts 0,85 mm zichtbare
hoogte

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT® net
DALI-SYS

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave
modus

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar
modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting
PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd
met andere producten van B.E.G. LUXOMAT® net DALI-SYS

Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde
plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in
armaturen

Inbouwmontage met toebehoren 92833, opbouwmontage met
toebehoren 92833 en 92121


Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van
B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur
(armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere
fabrikanten wordt niet ondersteund

Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van
andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en
onderhoud) van B.E.G. zijn vereist

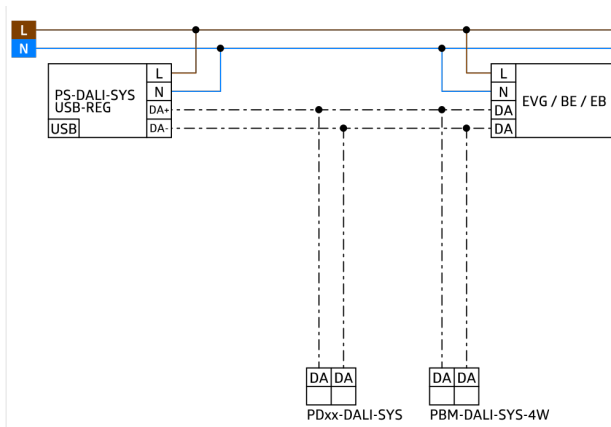

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-DALI-SYS-FLAT-IB

Art.nr.: 92731

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC

Afmetingen: Ø 52 x 48 mm

Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router



VZ-Adapter set / PD11

Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm

Kleur: wit



Vierkant designraam PD11-IB

Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010