B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNX-FLAT-BA-IB

93803 EAN: 4007529938032

Zeer vlakke KNX-aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde KNX-BUS-koppeling

Volautomatisch

1x licht (voor schakelen), 1x HVAC (daglicht onafhankelijk)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-KNX-FLAT-BA-IB		93803

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Afdekring PD11 (52 mm)	zwart	92537
Afdekring PD11	wit	92692
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994
Opbouwsokkel PD11	wit	92121

Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	Ø 52 x 48 mm
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
KNX TP 256:	Ja
Inschakeldrempel:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Zeer vlakke KNX-aanwezigheidsmelder met een geïntegreerde KNX-BUS-koppeling

Volautomatisch

1x licht (voor schakelen), 1x HVAC (daglicht onafhankelijk)

Meting van gemengd licht dankzij de interne lichtsensor

Diverse vergrendelingsfuncties

Status LED's kunnen geactiveerd / gedeactiveerd worden

Gedrag bij terugkeer van de bus spanning vrij definieerbaar

Parameter-instellingen vanaf ETS 4 voor integratie in KNX-systemen

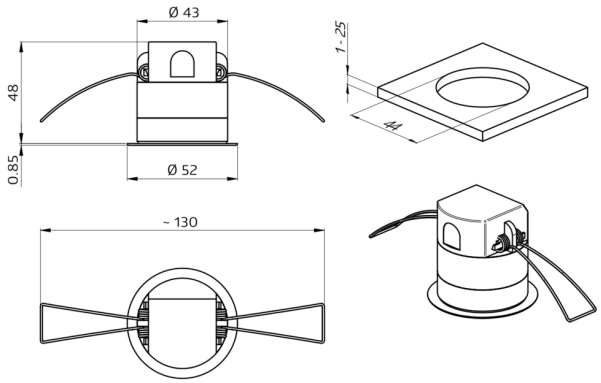
De productdatabank voor ETS(3/4) kan men downloaden vanaf de B.E.G. website.

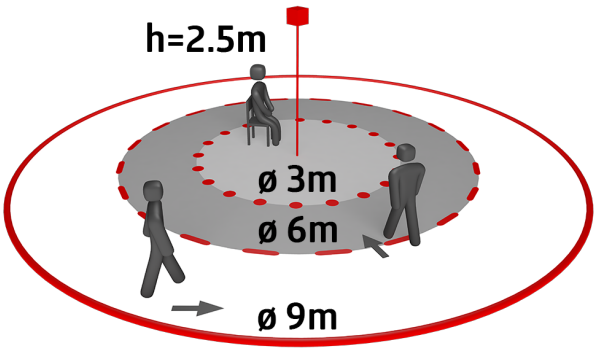
Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

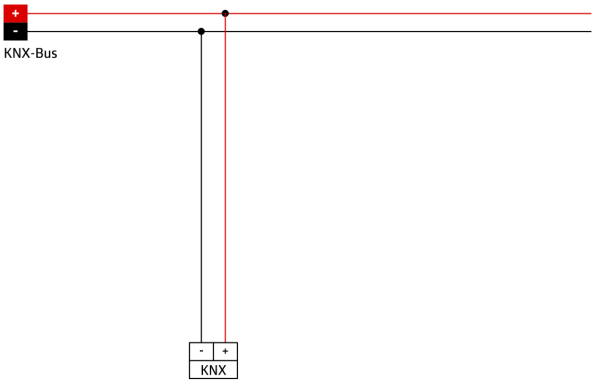
Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen

Inbouwmontage met toebehoren 92833, opbouwmontage met toebehoren 92833 en 92121

Toepassingsvoorbeelden:
parkeergarages, entree ruimtes, gangen, trappenhuis, kleine kantoren, kantoortuinen, vergaderzalen


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1-25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Accessoires




BLE-IR-Adapter
Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm
Kleur: zwart
Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK
0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit



Afdekring PD11 (52 mm)
Art.nr.: 92537

Afmetingen: Ø 52 x 3 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: zwart, overeenkomstig RAL9005

Afdekring PD11
Art.nr.: 92692

Afmetingen: Ø 100 x 3 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010

Vierkant designraam PD11-IB
Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010



Opbouwsokkel PD11
Art.nr.: 92121

Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit