



## PD11-KNXs-FLAT-DX-IB Set 93523-92833-92994

- Spanning: via de KNX bus
- Afmetingen: Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)
- Stroomverbruik: 12 mA

### Bestelgegevens


Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-KNXs-FLAT-DX-IB	wit	93523
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

## Technische gegevens

Spanning:	via de KNX bus <b>Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)</b>
Afmetingen:	
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 9 m dwars
Reikwijdte:	max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m <sup>2</sup> / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Slagvastheid:	IK02
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92994)</b>
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Oriëntatieverlichting:	5 - 100 % / OFF / 1 min - 255 min
Nachtverlichting:	5 - 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 - 2000 Lux

## Productinformatie

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-IB + VZ-Adapter set / PD11  
wit + Vierkant designraam PD11-IB wit mat,  
overeenkomstig RAL9010

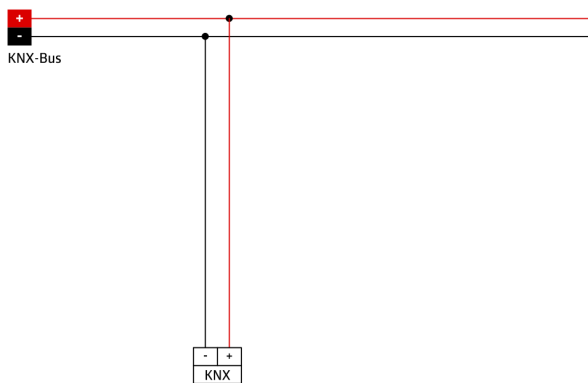

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD11-KNXs-FLAT-DX-IB**  
Art.nr.: 93523

Spanning: via de KNX bus  
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm  
Stroomverbruik: 12 mA



**VZ-Adapter set / PD11**  
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm  
Kleur: wit



**Vierkant designraam PD11-IB**  
Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig  
Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010