B.E.G. LUXOMAT® net



PD11-KNXs-FLAT-DX-IB
Set 93523-92833-92994

KNX PIR-aanwezigheidsmelder (Deluxe) met 360°-detectie en een bereik tot Ø9 m (63 m²)

Bestelgegevens

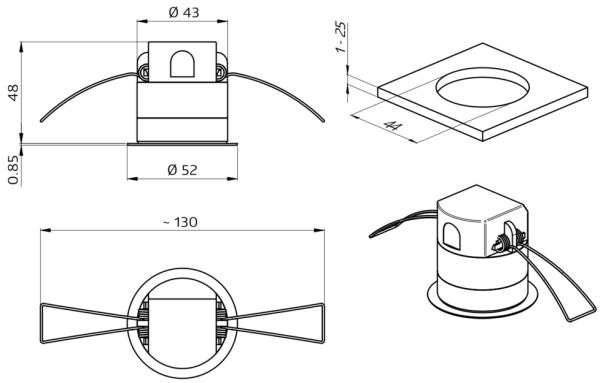
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-KNXs-FLAT-DX-IB	wit	93523
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

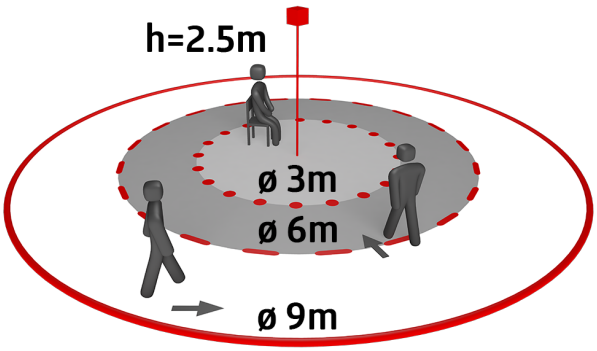
Technische gegevens

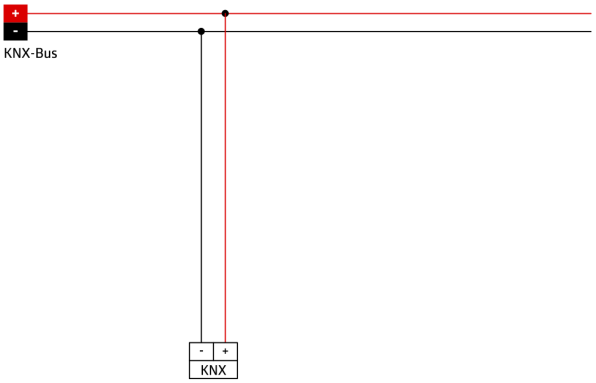
Spanning:	via de KNX bus
Afmetingen:	**Ø 52 x 48 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Stroomverbruik:	12 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse III
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Temperatuurmeetbereik:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92994)**
Aantal lichtsensoren:	1
Aantal PIR sensoren:	1
KNX TP 256:	Ja
KNX Secure:	Ja
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / OFF / 1 min – 255 min
Nachtverlichting:	5 – 100 %
Valeur de consigne de luminosité:	5 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD11-KNXs-FLAT-DX-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit + Vierkant designraam PD11-IB wit mat, overeenkomstig RAL9010


Ø 43
48
0.85
Ø 52
1 - 25
44
~ 130


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


+
-
KNX-Bus
-
+
KNX

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-KNXs-FLAT-DX-IB
Art.nr.: 93523

Spanning: via de KNX bus
Afmetingen: Ø 52 x 48 mm
Stroomverbruik: 12 mA



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit

Vierkant designraam PD11-IB
Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010