B.E.G. LUXOMAT®



PD11-M-1C-FLAT-IB Set 92583-92833-92994

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø 9 m (63 m²), op afstand bedienbaar

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-M-1C-FLAT-IB	wit	92583
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- kleine kantoren
- gangen
- trappenhuis
- kantoortuinen
- vergaderzalen

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Typisch verbruik:	ca. 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92994)**
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	5 min – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	20 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD11-M-1C-FLAT-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit + Vierkant designraam PD11-IB wit mat, overeenkomstig RAL9010

Zeer vlakke aanwezigheidsmelder zonder extra vermogensdeel

Slechts een 0,85 mm zichtbare opbouwrand

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Eenvoudig programmeerbaar met behulp van een **noodzakelijke** afstandsbediening

Mastertoesteluitvoering

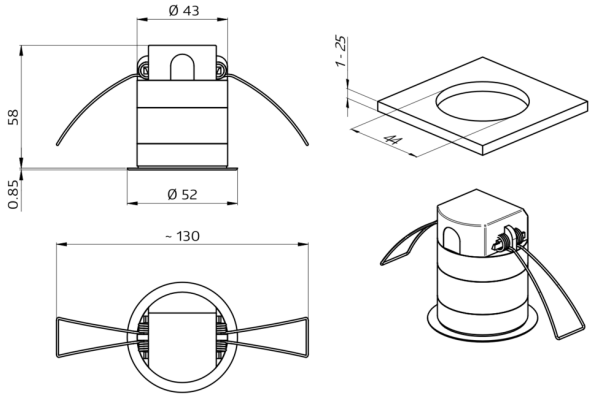
Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

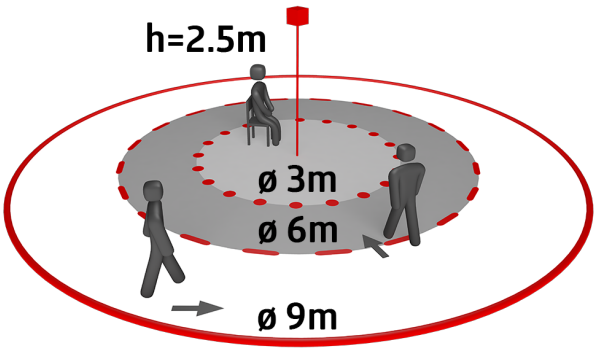
Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

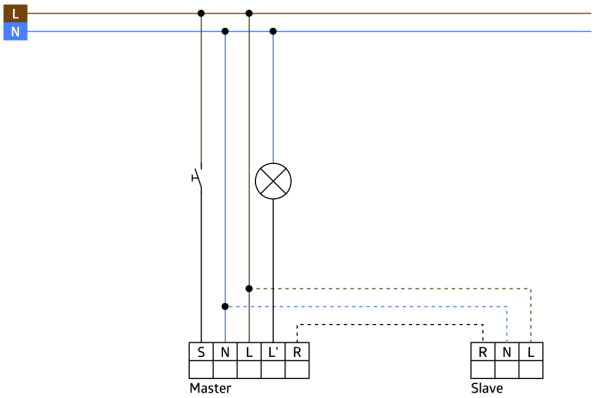
Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen

Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton ook mogelijk

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-M-1C-FLAT-IB
Art.nr.: 92583

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik: ca. 0.3 W



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit

Vierkant designraam PD11-IB
Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010