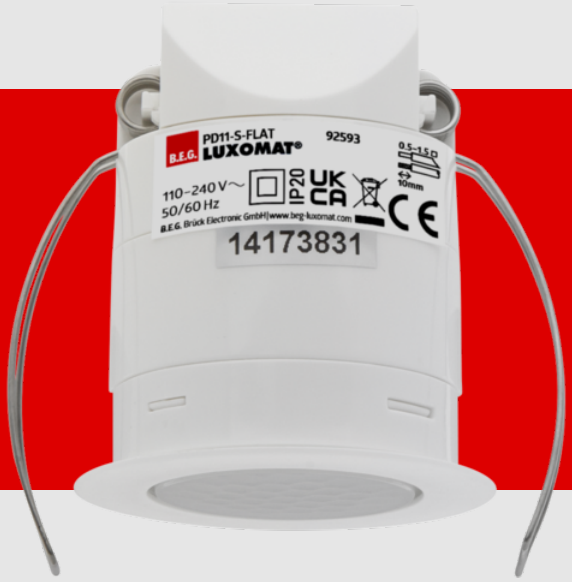
B.E.G. LUXOMAT®



PD11-S-FLAT-IB Set 92593-92833-92994

Slave PIR-bewegingsmelder met 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø9 m (63 m²)

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD11-S-FLAT-IB	wit	92593
VZ-Adapter set / PD11	wit	92833
Vierkant designraam PD11-IB	wit	92994

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 52 x 60 mm + Ø 104 mm (92833) + 54 x 54 x 2.6 mm (92994)**
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 9 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 3 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	63 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK02
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	**wit mat, overeenkomstig RAL9010 (92994)**
Pulsduur:	9 s

Productinformatie

Set : PD11-S-FLAT-IB + VZ-Adapter set / PD11 wit + Vierkant designraam PD11-IB wit mat, overeenkomstig RAL9010

Zeer vlakke slave-melder om aan te sluiten op een mastermelder

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

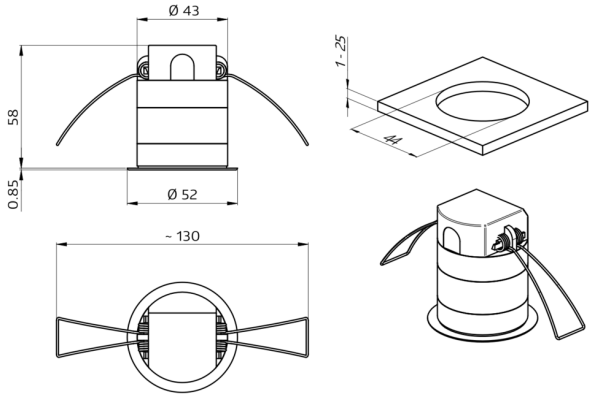
Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

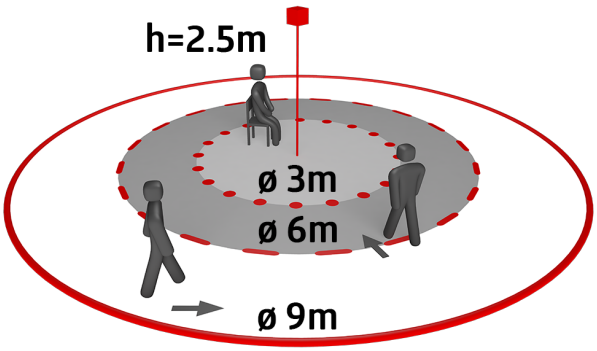
Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

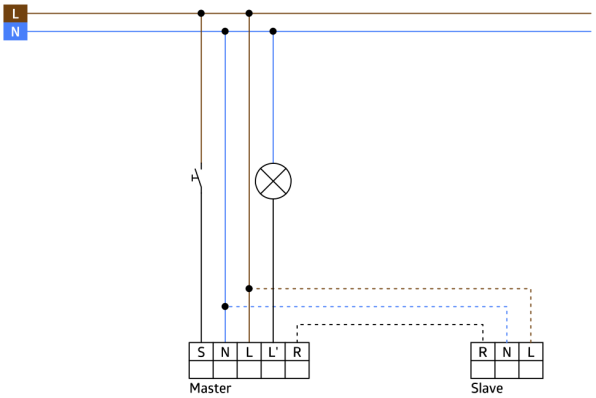
Veerklemmen voor eenvoudig en snel inbouwen in verlaagde plafonds

Inclusief afdeklamellen en klemring voor montage in armaturen

Met extra accessoires is montage in stukwerk en zichtbeton ook mogelijk


Ø 43
58
0.85
Ø 52
~ 130
1 - 25
44


h=2.5m
ø 3m
ø 6m
ø 9m


L
N
S N L L' R
Master
R N L
Slave

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD11-S-FLAT-IB
Art.nr.: 92593

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 52 x 60 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



VZ-Adapter set / PD11
Art.nr.: 92833

Afmetingen: Ø 104 mm
Kleur: wit

Vierkant designraam PD11-IB
Art.nr.: 92994

Afmetingen: 54 x 54 x 2.6 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit mat, overeenkomstig RAL9010