

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD2-M-DALI/DSI-OB

92280 EAN: 4007529922802

Aanwezigheidsmelder voor een daglichtafhankelijke lichtregeling

DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA's als groep aan te sturen

Handmatig schakelen **en dimmen** is mogelijk via een externe drukknop

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- kleine kantoren
- gangen
- kantoortuinen
- vergaderzalen
- classrooms/seminar Rooms

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2-M-DALI/DSI-OB	wit	92280

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD-DALI	-	92094
IR-PD-DALI-E	-	92122
IR-PD-DALI-Mini	-	92112
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Muurhouder PD4-OB	wit	92441
OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB	wit	92161

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 98 x 47 mm
Typisch verbruik:	ca. 1 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 (lichtsturing)

DALI-uitgang:	max. 50 DALI / DSI EVSA's
Nalooptijd:	1 min – 30 min 10 – 30 % / OFF /
Oriëntatieverlichting:	5 min – 60 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Aanwezigheidsmelder voor een daglichtafhankelijke lichtregeling

DALI / DSI-interface om digitale, dimbare EVSA's als groep aan te sturen

Handmatig schakelen **en dimmen** is mogelijk via een externe drukknop

Wisselen tussen DSI en DALI modus via de afstandsbediening of een dipswitch

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar


Oriëntatieverlichting functie

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Toepassingsvoorbeelden:

entree ruimtes, kleine kantoren, gangen, kantoortuinen, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms

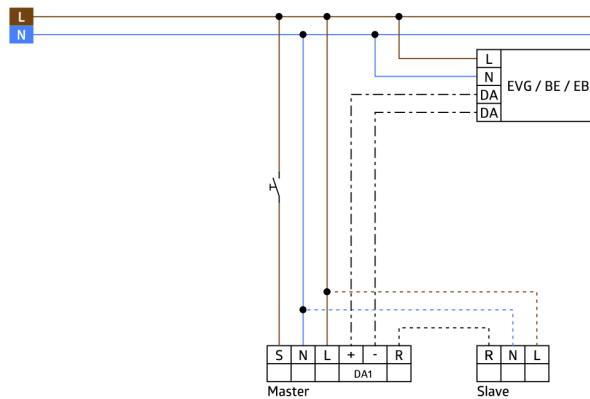

Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm



IR-PD-DALI

Art.nr.: 92094

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh



IR-PD-DALI-E

Art.nr.: 92122

Batterij: 3.0 V Lithium CR2032 (inclusief)

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -




IR-PD-DALI-Mini

Art.nr.: 92112

Afmetingen: 57 x 35 x 7 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V > 0 mAh




Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoatete stalen korf



Muurhouder PD4-OB

Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit



OB sokkel IP54 voor PD2- / PD4-OB

Art.nr.: 92161

Afmetingen: Ø 100 x 15 mm

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig