

# B.E.G. LUXOMAT<sup>®</sup> net



## PD2N-CAS Set 93477-93761

CASAMBI-compatibele PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m<sup>2</sup>)

### Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-CAS	wit	93477
Afdekring PD2N VZ	antraciet	93761

## Technische gegevens

Spanning:	230 V AC ±10% 50 Hz
Afmetingen:	Ø 84 x 85 mm
Parameterisatie:	Casambi App
Typisch verbruik:	0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-5 °C tot +45 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	<b>antraciet mat, overeenkomstig RAL7016 (93761)</b>
Aantal PIR sensoren:	1
<b>Kanaal 1 (lichtsturing)</b>	
Nalooptijd:	1 s - 60 min
Valeur de consigne de luminosité:	1 - 4000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

## Productinformatie

Set : PD2N-CAS + Afdekking PD2N VZ antraciet mat, overeenkomstig RAL7016

Casambi-aanwezigheidsmelder

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Verhouding tussen interne en externe lichtsensor kan worden aangepast aan de toepassing

Aanpassen van de reflector factor en ingeven van de lichtsterkte van de display in de actuele lichtsterkte in de app.

Het detectiegebied kan worden uitgenbreid met andere B.E.G. Casambi-melders

Individuele aanpassing van de gevoeligheid van de PIR sensors

Detectiebereik kan met afdeklamellen worden verkleind

Eenvoudige programmering met de Casambi smartphone app.


Inclusief voorgemonteerde veerklem met trekcontlasting en contactbeschermkap voor plafondinbouw

Optionele accessoires voor opbouw montage leverbaar

Accessoires voor wandmontage optioneel leverbaar

Extra accessoires voor kleuraanpassing zijn optioneel leverbaar

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling

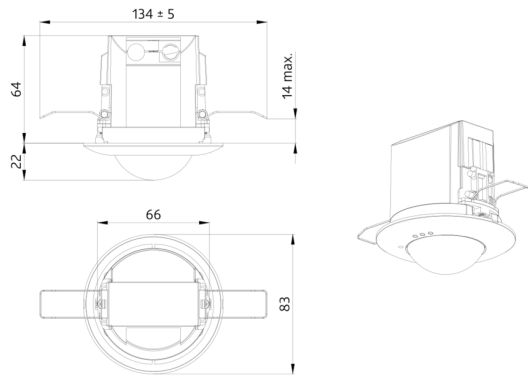

# CASAMBI




## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD2N-CAS**  
Art.nr.: 93477

Spanning: 230 V AC  $\pm 10\%$  50 Hz  
Afmetingen:  $\varnothing 84 \times 85$  mm  
Parameterisatie: Casambi App



**Afdekring PD2N VZ**  
Art.nr.: 93761

Afmetingen:  $\varnothing 106 \times 20$  mm  
Slagvastheid: IK05  
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig