B.E.G. LUXOMAT® net



PD2N-DALI-SYS-VZ Set 93368-93752-93762-92199

DALI-SYS PIR-aanwezigheidsdetector met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²), voor integratie in DALI-SYS-systemen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD2N-DALI-SYS-VZ	wit	93368
OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ	verkeerswit	93752
Afdekring PD2N VZ	verkeerswit	93762
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Parameterisatie:	B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router
Stroomverbruik:	3 mA
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP20 / Klasse II + IP54 (93752)**
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +55 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	**verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016 (93762)**
Nalooptijd:	1 s – 120 min
Orientatieverlichting:	5 – 100 % / 1 min – 120 min / ∞
Valeur de consigne de luminosité:	10 – 2500 Lux

Productinformatie

Set : PD2N-DALI-SYS-VZ + OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016 + Afdekring PD2N VZ verkeerswit mat, overeenkomstig RAL9016 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

DALI Multi-sensor

Voeding via de DALI-bus

Naadloze integratie in het modulaire B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

Aparte en krachtige lokalisatie-LED voor een snelle en veilige inbedrijfstelling

Detectiezone kan uitgebreid worden door de Master-Slave modus

Gemengd lichtmeting door een interne en externe lichtsensor

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Daglichtafhankelijke regeling of geschakelde uitgang

Guided Light PLUS, Soft Start PLUS, Oriëntatie verlichting PLUS

Fabrieksinstellingen voor eenvoudige in-bedrijfsname

De volledige functionaliteit kan alleen worden geactiveerd met andere producten van B.E.G. LUXOMAT®net DALI-SYS

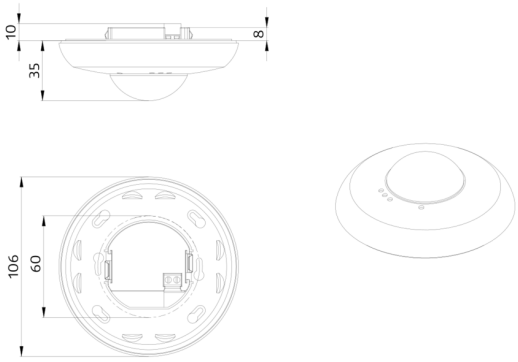
Dit artikel is een onderdeel van een lichtregelsysteem van B.E.G., dat het gebruik van DALI voorschakelapparatuur (armaturen, relais) van andere fabrikanten ondersteunt

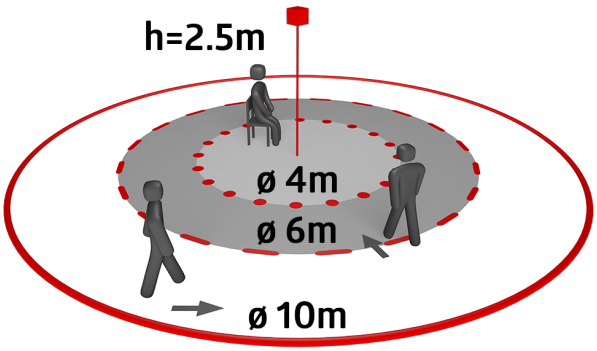
Het gebruik van DALI applicatiecontrollers van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

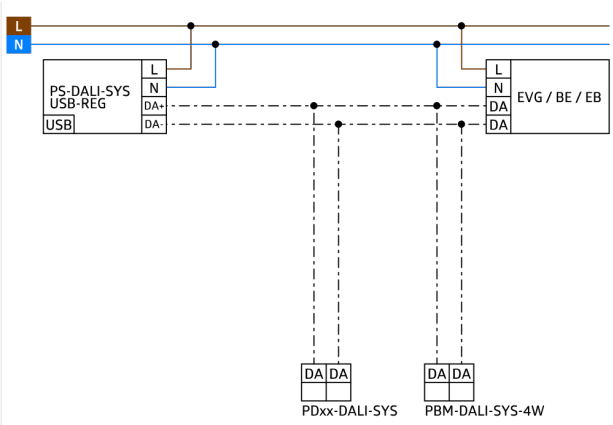
Het gebruik van DALI-ingangen (sensoren, drukknoppen) van andere fabrikanten wordt niet ondersteund

Extra systeemonderdelen (hardware) van B.E.G. zijn vereist

Bijkomende diensten (planning, inbedrijfstelling en onderhoud) van B.E.G. zijn vereist


10
8
35
106
60


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
PS-DALI-SYS
USB-REG
USB
L
N
DA+
DA-
L
N
DA
DA
EVG / BE / EB
DA DA
PDxx-DALI-SYS
DA DA
PBM-DALI-SYS-4W

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD2N-DALI-SYS-VZ
Art.nr.: 93368

Spanning: via de DALI Bus, max. 22.5 V DC
Afmetingen: Ø 106 x 42 mm
Parameterisatie: B.E.G. PC Tools, B.E.G. DALI-SYS router




OB montage set IP54 PD2N- / PD4N-VZ
Art.nr.: 93752

Afmetingen: Ø 109 x 19 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Afdekring PD2N VZ
Art.nr.: 93762

Afmetingen: Ø 106 x 20 mm
Slagvastheid: IK05
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf