B.E.G. LUXOMAT®




# PD2N-S Set
# 93240-93782

Slave PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een bereik tot Ø10 m (78 m²)

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD2N-S | wit | 93240 |
| OB montage set IP54 PD2N H | verkeerswit | 93782 |

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC<br>50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **Ø 82 x 86 mm +<br>Ø 110 x 65 mm<br>(93782)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.2 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360°<br>(Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m<br>dwars<br>max. Ø 6 m<br>frontaal<br>max. Ø 4 m<br>zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m<br>Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | **IP54 (93782)** |
| Slagvastheid: | IK05 |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat,<br>UV-bestendig |
| Kleur: | **verkeerswit,<br>overeenkomstig<br>RAL9016<br>(93782)** |
| Pulsduur: | 2 of 9 s |

## Productinformatie

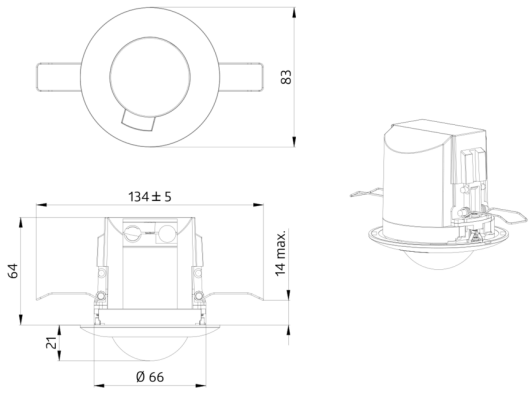
Set : PD2N-S + OB montage set IP54 PD2N H verkeerswit, overeenkomstig RAL9016

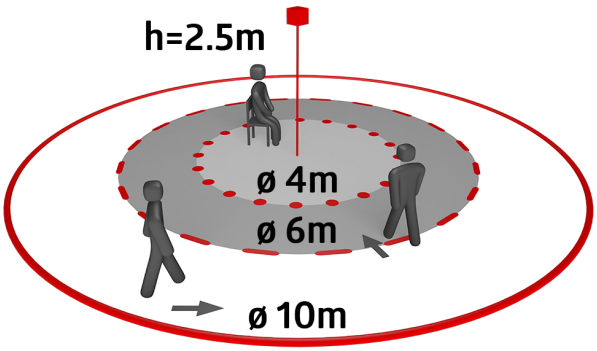
Slave-melder met een cirkelvormige detectiezone

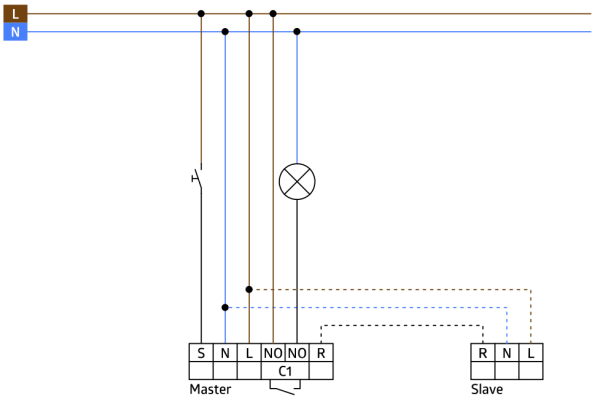
Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.


83
134 ± 5
64
14 max.
21
Ø 66


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD2N-S**
Art.nr.: 93240

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 82 x 86 mm
Typisch verbruik: ca. 0.2 W



**OB montage set IP54 PD2N H**
Art.nr.: 93782

Afmetingen: Ø 110 x 65 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Kleur: verkeerswit, overeenkomstig RAL9016