B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-IB Set
92197-93085-92199

230 V PIR-bewegingsmelder met een detectiehoek van 360° en een bereik tot Ø 10 m (78 m²)

Bestelgegevens

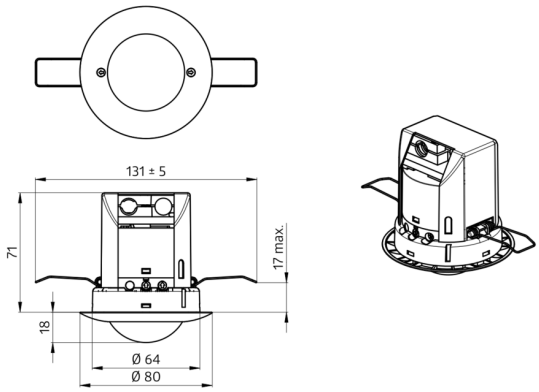
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3-1C-IB	wit	92197
Afdekring PD2/PD3 IB		93085
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

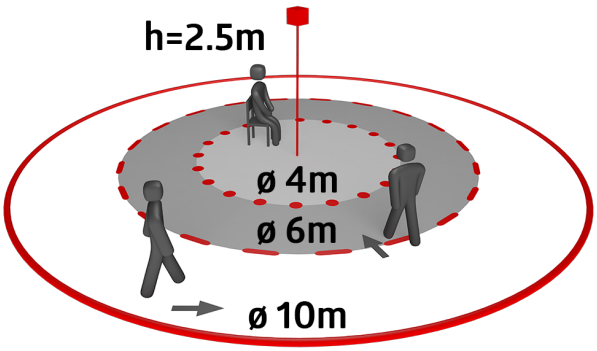
Technische gegevens

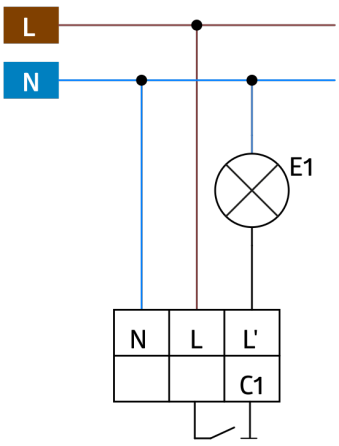
Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	**gitzwart glanzend, overeenkomstig RAL9005 (93085)**
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimale naloooptijd > 5 min max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 80 A
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, Impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD3-1C-IB + Afdekring PD2/PD3 IB gitzwart glanzend, overeenkomstig RAL9005 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


131 ± 5
71
17 max.
18
Ø 64
Ø 80


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD3-1C-IB
Art.nr.: 92197

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 85 x 79 mm
Typisch verbruik: < 0.3 W



Afdekring PD2/PD3 IB
Art.nr.: 93085

Afmetingen: Ø 84 x 9 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: gitzwart glanzend, overeenkomstig RAL9005



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf