B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-OB

93091 EAN: 4007529930913

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3-1C-OB	zwart	93091

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Slinger montageset PD2/3/4 OB	gitzwart	93193
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 106 x 53 mm
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	zwart mat, overeenkomstig RAL9005
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimale naloooptijd > 5 min max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 80 A
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, Impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

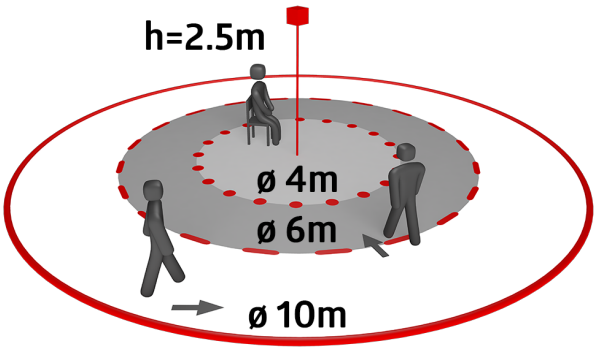
Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

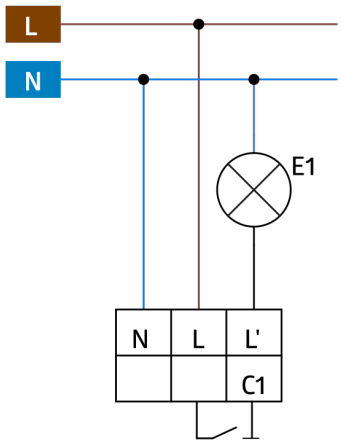
Schakelen op de nul doorgang

Krachtig relais voor het schakelen van grote lampvermogens

Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen

Impulsfunctie (Gong)


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m



L
N
E1
N
L
L'
C1

Accessoires



Slinger montageset PD2/3/4 OB
Art.nr.: 93193

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: gitzwart, overeenkomstig RAL9005



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf