B.E.G. LUXOMAT®



PD3-1C-OB Set
92194-93193-92199

230 V PIR-bewegingsmelder met 360° dekkingshoek en een bereik tot Ø 10 m (78 m²)

Bestelgegevens

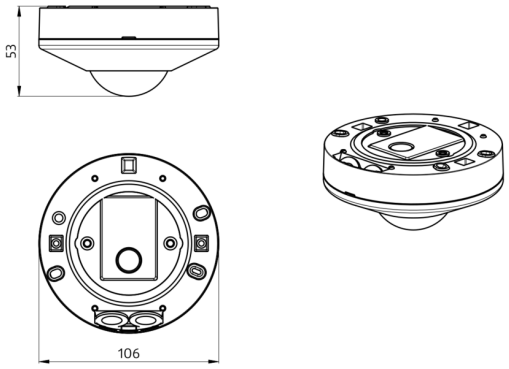
Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD3-1C-OB	wit	92194
Slinger montageset PD2/3/4 OB	gitzwart	93193
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199

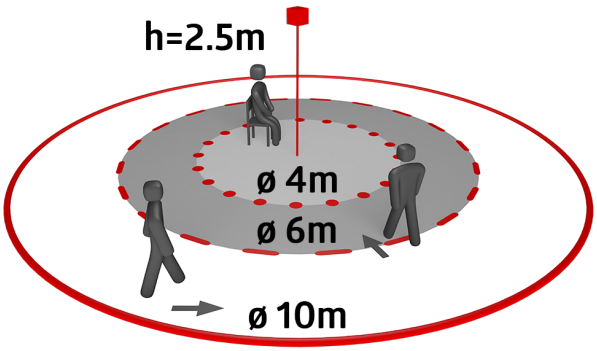
Technische gegevens

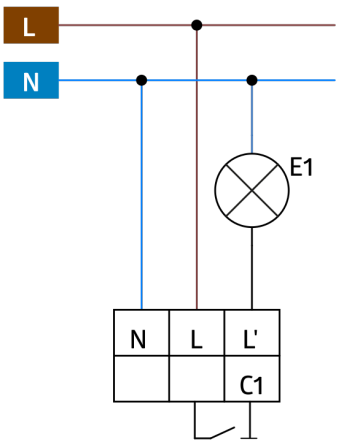
Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	< 0.3 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	78 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 5 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP44 / Klasse II
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2000 W, cos φ = 1 1000 VA, cos φ = 0.5 400 W LED, minimale naloooptijd > 5 min max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 80 A
Contacttype:	µ-contact, maakcontact/NO
Nalooptijd:	30 s – 30 min, Impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux

Productinformatie

Set : PD3-1C-OB + Slinger montageset PD2/3/4 OB gitzwart, overeenkomstig RAL9005 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


53
106


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD3-1C-OB
Art.nr.: 92194

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 106 x 53 mm
Typisch verbruik: < 0.3 W



Slinger montageset PD2/3/4 OB
Art.nr.: 93193

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: gitzwart, overeenkomstig RAL9005



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf