

# PD3-1C-OB Set
# 93091-93193-92199

Plafondbewegingsmelder met cirkelvormige detectiezone

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

## Bestelgegevens

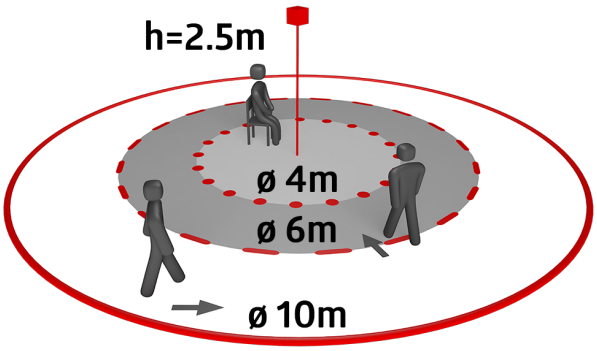
| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD3-1C-OB | zwart | 93091 |
| Slinger montageset PD2/3/4 OB | gitzwart | 93193 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

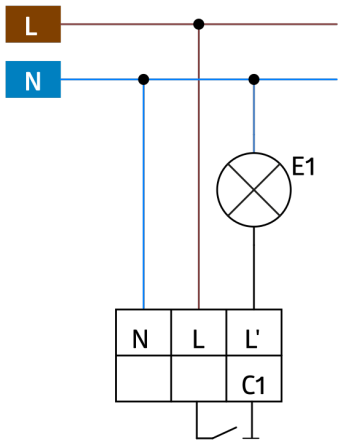
## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Typisch verbruik: | < 0.3 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 10 m dwars<br>max. Ø 6 m frontaal<br>max. Ø 4 m zittend |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP44 / Klasse II |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | **polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)** |
| Kleur: | zwart mat, overeenkomstig RAL9005 |
| **Kanaal 1 (lichtsturing)** | |
| Schakelvermogen: | 2000 W, cos φ = 1<br>1000 VA, cos φ = 0.5<br>400 W LED, minimale naloooptijd > 5 min<br>max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 80 A |
| Contacttype: | µ-contact, maakcontact/NO |
| Nalooptijd: | 30 s – 30 min, Impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

## Productinformatie

Set : PD3-1C-OB + Slinger montageset PD2/3/4 OB gitzwart, overeenkomstig RAL9005 + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


h=2.5m
ø 4m
ø 6m
ø 10m


L
N
E1
N
L
L'
C1

## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




**PD3-1C-OB**
Art.nr.: 93091

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 106 x 53 mm
Typisch verbruik: < 0.3 W



**Slinger montageset PD2/3/4 OB**
Art.nr.: 93193

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: gitzwart, overeenkomstig RAL9005



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf