

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD3N-1C-IB Micro Set 92184-92199

- Spanning: 110 - 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: **Ø 200 x 90 mm (92199)**
- Typisch verbruik: ca. 0.5 W

Toepassingsgebieden

- toiletten
- technische ruimtes

Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|--------------------------------------|-------|---------|
| PD3N-1C-IB Micro | wit | 92184 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

Technische gegevens

| | |
|--|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | Ø 200 x 90 mm (92199) |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 10 m dwars max. Ø 6 m frontaal max. Ø 4 m zittend |
| Reikwijdte: | |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 78 m ² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2 m / 5 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP23 / Klasse II |
| Slagvastheid: | IK09 (92199) |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199) |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |
| Kanaal 1 (lichtsturing) | |
| | 2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED |
| Schakelvermogen: | max. inschakelstroom I _p (20 ms) = 165 A max. inschakelstroom I _p (200 μs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x μ-contact, maakcontact/NO met wolfram-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 30 s – 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |

Productinformatie

Set : PD3N-1C-IB Micro + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit


Met een afstandsbediening programmeerbare plafondbewegingsmelder met een geïntegreerde akoestische sensor

Eén kanaal voor het schakelen van verlichting

Schakelen op de nul doorgang

Speciaal optisch systeem voor herkenning van zelfs de kleinste bewegingen

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

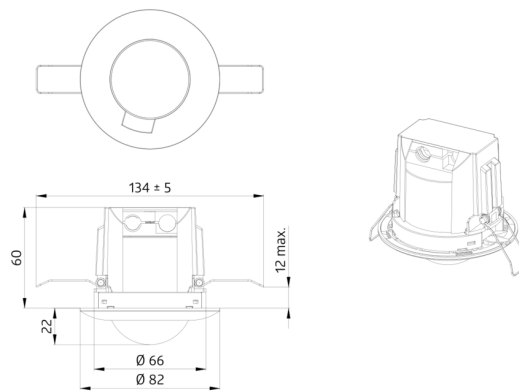


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD3N-1C-IB Micro
Art.nr.: 92184

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 83 x 81 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf