B.E.G. LUXOMAT®




# PD4-M-1C-C-IB Set 92586-92199

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied tot 40 x 5 m (250 m²), geschikt voor gangen en op afstand bedienbaar

## Bestelgegevens

| Omschrijving | Kleur | Art.nr. |
|---|---|---|
| PD4-M-1C-C-IB | wit | 92586 |
| Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) | wit | 92199 |

## Toepassingsgebieden

- gangen

## Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Spanning: | 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Afmetingen: | **Ø 200 x 90 mm (92199)** |
| Typisch verbruik: | ca. 0.5 W |
| Detectiebereik: | horizontaal 360° (Plafondmontage) |
| Reikwijdte: | max. Ø 40 m dwars<br>max. Ø 20 m frontaal |
| Detectiezone voor dwars langs de melder lopen: | 250 m² / 2.5 m Montagehoogte |
| Montagehoogte min./max./aanbevolen: | 2.4 m / 2.6 m / 2.5 m |
| Beschermingsgraad/-klasse: | IP20 / Klasse II |
| Slagvastheid: | **IK09 (92199)** |
| Omgevingstemperatuur: | -25 °C tot +50 °C |
| Behuizing: | **polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)** |
| Kleur: | wit mat, overeenkomstig RAL9010 |
| **Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)** | |
| Schakelvermogen: | 2300 W, cos φ = 1<br>1150 VA, cos φ = 0.5<br>800 W LED<br>max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 165 A<br>max. inschakelstroom Ip (200 µs) = 800 A |
| Contacttype: | 1x µ-contact, potentiaalvrij maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact |
| Nalooptijd: | 15 s – 30 min, impuls |
| Inschakeldrempel: | 10 – 2000 Lux |
| Gemengd licht meting: | Gemengd licht meting |

## Productinformatie

Set : PD4-M-1C-C-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit

Aanwezigheidsmelder speciaal voor **brede en lange** gangen

Met een **potentiaalvrij** schakelcontact

Mastertoesteluitvoering

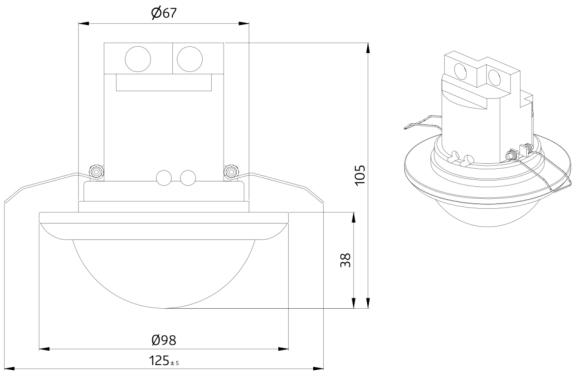
Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

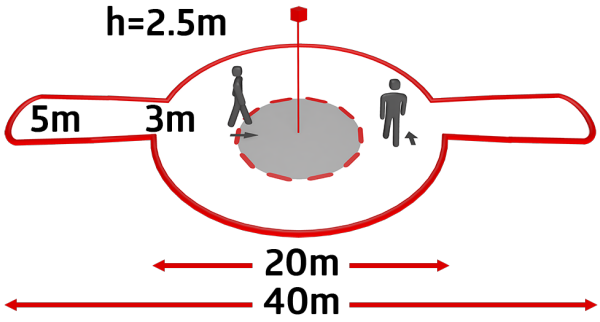
Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

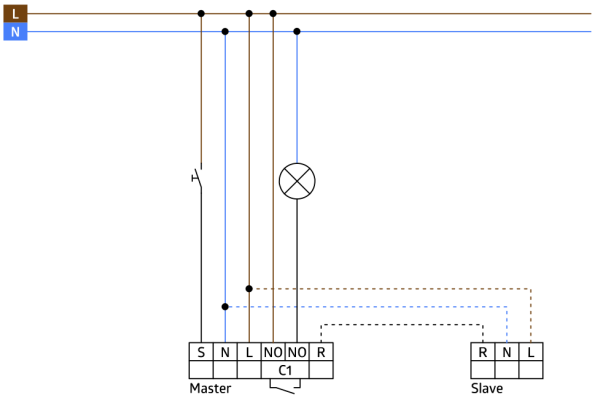
Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder


Ø67
105
38
Ø98
125±1


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave


## Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



**PD4-M-1C-C-IB**
Art.nr.: 92586

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 97 x 103 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



**Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)**
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf