B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-1C-C-PS-OB Set 92485-92199-92441

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied tot 40 x 5 m (250 m²), geschikt voor gangen, op afstand bedienbaar, NO-contact en veiligheidsschakeling via NC

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-M-1C-C-PS-OB	wit	92485
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Muurhouder PD4-OB	wit	92441

Toepassingsgebieden

- entree ruimtes
- gangen
- kleine kantoren
- kantoortuinen
- vergaderzalen
- classrooms/seminar Rooms

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199) + 130 x 100 x 53 mm (92441)**
Typisch verbruik:	ca. 0.7 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 800 W LED max. inschakelstroom Ip (20 ms) = 120 A
Contacttype:	1x µ-contact, maakcontact/NO met wolfraam-voorloopcontact, een extra NC-veiligheidscontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4-M-1C-C-PS-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Muurhouder PD4-OB wit

Aanwezigheidsmelder met NO-contact en veiligheidsschakeling via NC-contact

Zorgt voor verlichting, zelfs als de melder uitvalt

Speciaal voor **brede en lange** gangen

Mastertoesteluitvoering

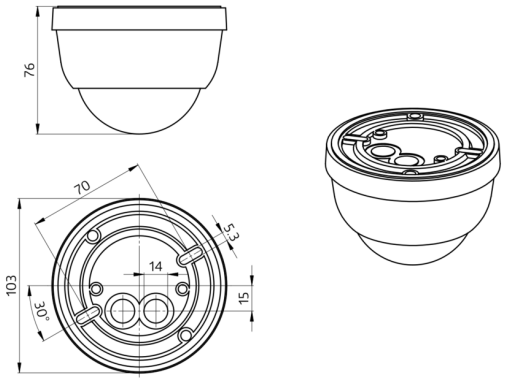
Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

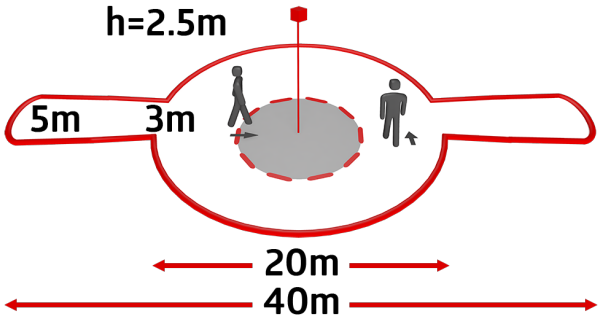
Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

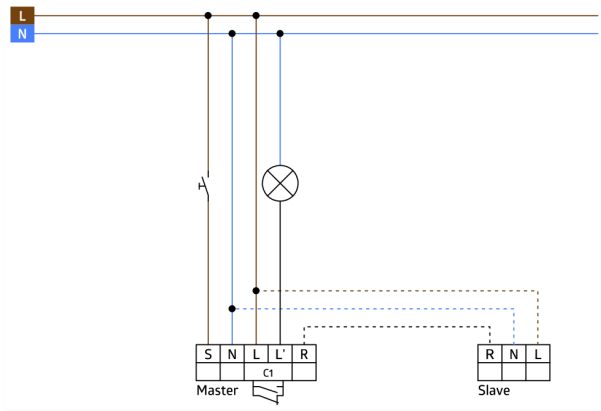
Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Fabrieksinstelling 10 min en 500 lux

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L
N
S
N
L
L'
R
C1
Master
R
N
L
Slave


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.




PD4-M-1C-C-PS-OB
Art.nr.: 92485

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 101 x 76 mm
Typisch verbruik: ca. 0.7 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Muurhouder PD4-OB
Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit