B.E.G. LUXOMAT®



PD4-M-TRIO-C-3P-OB Set 92747-92199-92386

230 V PIR-bewegingsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied tot 40 x 5 m (250 m²), geschikt voor gangen, op afstand bedienbaar en geschikt voor netten met noodstroomvoorziening

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-M-TRIO-C-3P-OB	wit	92747
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB	wit	92386

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	**Ø 200 x 90 mm (92199)**
Typisch verbruik:	ca. 0.5 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	**IP54 (92386)**
Slagvastheid:	**IK09 (92199)**
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	**polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92199)**
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Kanaal 1 (lichtsturing potentiaalvrij)	
Schakelvermogen:	2300 W, cos φ = 1 1150 VA, cos φ = 0.5 300 W LED
Contacttype:	2x µ-contact, potentiaalvrij verbreek contact/NC met wolfraam-voorloopcontact
Nalooptijd:	15 s – 30 min, impuls
Inschakeldrempel:	10 – 2000 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Set : PD4-M-TRIO-C-3P-OB + Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm) wit + Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB wit

1-kanaals aanwezigheidsmelder met twee gelijktijdig werkende relaisuitgangen, die een verdeling over verschillende fasen mogelijk maken

Aanwezigheidsmelder met NC contacten, die bij het niet functioneren van de melder garanderen dat de contacten gesloten blijven en de eventuele aangesloten verlichtingsgroepen permanent ingeschakeld blijven

De melder heeft een bedrijfsspanning nodig. De derde fase kan hiervoor worden gebruikt.

Speciaal voor **brede en lange** gangen

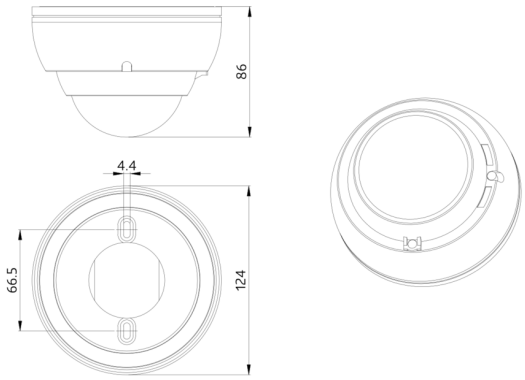
Mastertoesteluitvoering

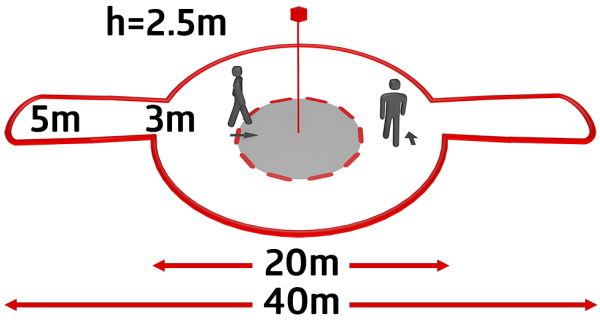
Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

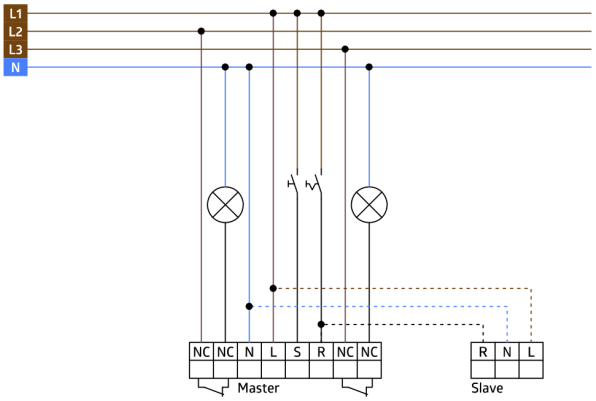
Handmatig schakelen met een drukknop is mogelijk

Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder


86
4.4
66.5
124


h=2.5m
5m
3m
20m
40m


L1
L2
L3
N
NC
NC
N
L
S
R
NC
NC
Master
R
N
L
Slave


Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-M-TRIO-C-3P-OB
Art.nr.: 92747

Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen: Ø 125 x 85 mm
Typisch verbruik: ca. 0.5 W



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB
Art.nr.: 92386

Beschermingsgraad/-klasse: IP54
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit