



PD4-M-TRIO-DALI/DSI-OB

92750 EAN: 4007529927500

- Spanning: 110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
- Afmetingen: Ø 124 x 85 mm
- Typisch verbruik: ca. 2.2 W

Toepassingsgebieden

- kantoorruimten
- vergaderzalen
- classrooms/seminar Rooms

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-M-TRIO-DALI/DSI-OB	wit	92750

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
BLE-IR-Adapter	zwart	93067
IR-PD4-TRIO-DALI	-	92104
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)	wit	92467
Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB	wit	92386

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 124 x 85 mm
Typisch verbruik:	ca. 2.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010

Kanaal 1 en Kanaal 2 (lichtsturing)

DALI-uitgang:	max. 25 DALI / DSI EVSA's op elk kanaal
Oriëntatieverlichting:	10 – 30 % / OFF / 1 min – 60 min / ∞

Kanaal 3 (lichtsturing)

Schakelvermogen:	max. 10 DALI / DSI EVSA's
------------------	------------------------------

Kanaal 1 tot kanaal 3

Nalooptijd:	1 min – 60 min
Ingestelde helderheidswaarde:	40 – 1200 Lux
Gemengd licht meting:	Gemengd licht meting

Productinformatie

Aanwezigheidsmelder voor twee verlichtingsgroepen voor daglichtafhankelijke lichtregeling en een derde verlichtingsgroep voor lichtschakeling

Controle van maximaal 25 digitale EVSA's en besturingsmodules als groep voor DALI-interfaces 1 en 2 en maximaal 10 voor DALI-interface 3

Twee onafhankelijke, beweegbare, lichtsensoren bv. voor raam- en gangzone

Eén gemeenschappelijke detectiezone

Omschakelen tussen DALI en DSI is mogelijk met de afstandsbediening

Mastertoesteluitvoering

Het detectiegebied kan worden uitgebreid door gebruik te maken van slave-apparaten

Handmatig schakelen **en dimmen** is mogelijk via een externe drukknop




Extra functies met optionele afstandsbediening instelbaar

Oriëntatieverlichting functie

Halfautomatisch-, volautomatisch- of schemerschakelaar modus

Toepassingsvoorbeelden:

kantoortuinen, vergaderzalen, classrooms/seminar Rooms

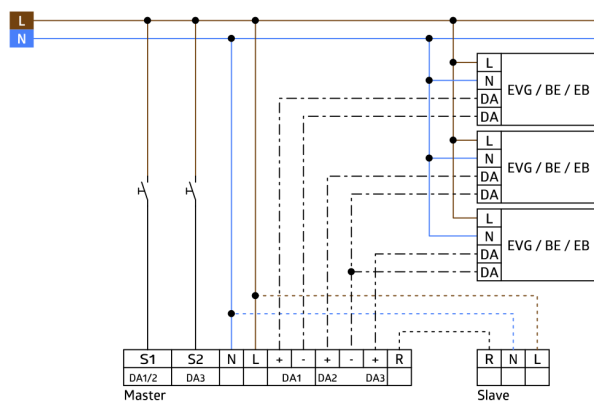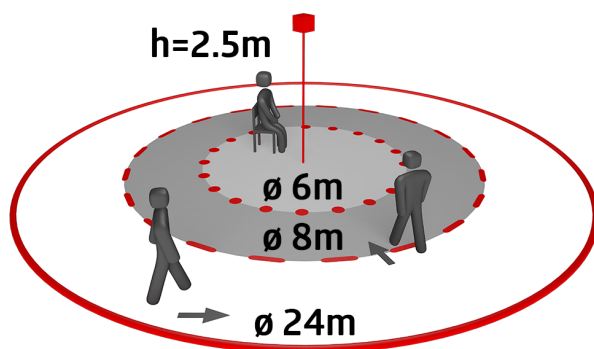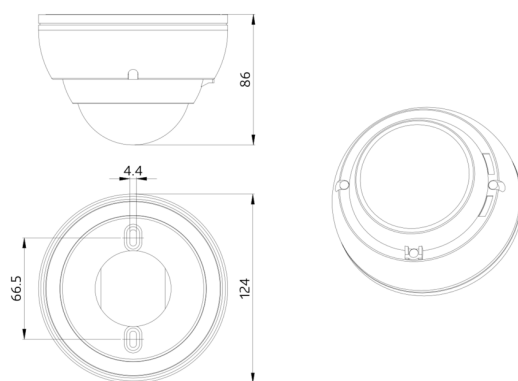

Accessoires



BLE-IR-Adapter

Art.nr.: 93067

Afmetingen: 40 x 55 x 103 mm

Kleur: zwart

Frequentie: 2.4 GHz ISM band, GFSK 0.2 dBm + 5.3 dBi = 5.5 dBm




IR-PD4-TRIO-DALI

Art.nr.: 92104

Afmetingen: 80 x 60 x 8 mm

Kleur: -

Accu: Lithium 3.0 V
0 mAh



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)

Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf



Sokkel IP54 PD4-TRIO-OB

Art.nr.: 92386

Beschermingsgraad/-klasse: IP54

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig

Kleur: wit