B.E.G. LUXOMAT®



PD4-S-C-OB

92442 EAN: 4007529924424

Slave PIR-aanwezigheidsmelder met 360°-detectie en een detectiegebied van maximaal 40 x 5 m (250 m²), voor gangen

Bestelgegevens

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
PD4-S-C-OB	wit	92442

Accessoires

Omschrijving	Kleur	Art.nr.
Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)	wit	92199
Muurhouder PD4-OB	wit	92441
Opbouwsokkel IP65 PD4-OB IP54	wit	92376
Slinger montageset PD2/3/4 OB	gitzwart	93193
Slinger montageset PD2/3/4 OB	wit	93179
Afdeklamellen PD4	transparant	92313

Technische gegevens

Spanning:	110 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Afmetingen:	Ø 101 x 76 mm
Typisch verbruik:	ca. 0.2 W
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage)
Reikwijdte:	max. Ø 40 m dwars max. Ø 20 m frontaal
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	250 m² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2.4 m / 2.6 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP54 / Klasse II
Slagvastheid:	IK04
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Pulsduur:	2 of 9 s

Productinformatie

Slave-melder speciaal voor **brede en lange** gangen

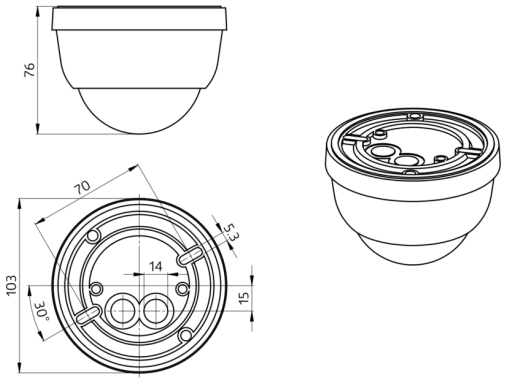
Voor uitbreiding van het detectiebereik van een master melder

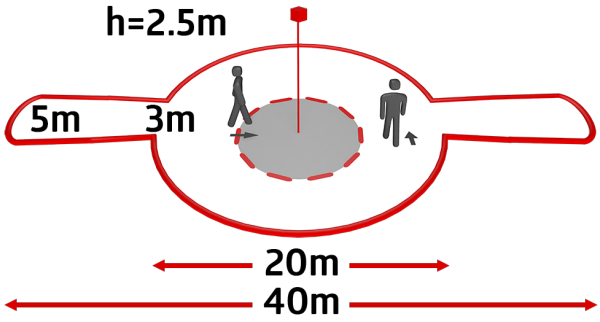
Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

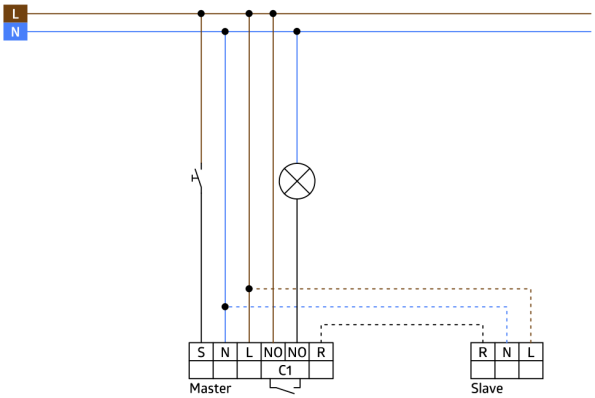
Compatibel met 230 V mastermelders, zie voor uitzonderingen de betreffende mastermelder.

Er zijn markeringen voor de oriëntatie van de melder


Toepassingsvoorbeelden:
gangen, trappenhuis


76
70
5.3
14
103
30°
15


h=2.5m
5m
3m
20m
40m



L
N
S
N
L
NO
NO
R
C1
Master
R
N
L
Slave

Accessoires



Beschermingskorf BSK (Ø 200 x 90 mm)
Art.nr.: 92199

Afmetingen: Ø 200 x 90 mm
Slagvastheid: IK09
Behuizing: gecoate stalen korf



Muurhouder PD4-OB
Art.nr.: 92441

Afmetingen: 130 x 100 x 53 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit



Opbouwsokkel IP65 PD4-OB IP54
Art.nr.: 92376

Afmetingen: Ø 115 x 70 mm
Beschermingsgraad/-klasse: IP65
Slagvastheid: IK07



Slinger montageset PD2/3/4 OB
Art.nr.: 93193

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: gitzwart, overeenkomstig RAL9005



Slinger montageset PD2/3/4 OB
Art.nr.: 93179

Afmetingen: 1 : Ø 113 x 79 mm, 2 : Ø 113 x 34 mm
Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: wit, overeenkomstig RAL9010



Afdeklamellen PD4
Art.nr.: 92313

Behuizing: polycarbonaat, UV-bestendig
Kleur: transparant