

B.E.G.**LUXOMAT®**

PD4-S-DAA4G-IB Set 92721-92467

- Spanning: 22 V DC via de DALI Bus
- Afmetingen: **Ø 164 x 143 mm (92467)**
- Detectiebereik: horizontaal 360°
(Plafondmontage)

Bestelgegevens

Omschrijving

PD4-S-DAA4G-IB

Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Kleur Art.nr.

wit 92721

wit 92467

Technische gegevens

Spanning:	22 V DC via de DALI Bus
Afmetingen:	Ø 164 x 143 mm (92467)
Detectiebereik:	horizontaal 360° (Plafondmontage) max. Ø 24 m dwars max. Ø 8 m frontaal max. Ø 6.4 m zittend
Reikwijdte:	
Detectiezone voor dwars langs de melder lopen:	450 m ² / 2.5 m Montagehoogte
Montagehoogte min./max./aanbevolen:	2 m / 10 m / 2.5 m
Beschermingsgraad/-klasse:	IP20 / Klasse II
Slagvastheid:	IK09 (92467)
Omgevingstemperatuur:	-25 °C tot +50 °C
Behuizing:	polycarbonaat, UV-bestendig + gecoate stalen korf (92467)
Kleur:	wit mat, overeenkomstig RAL9010
Maximum 4 slaves op één master PD4-M-DAA4G	
Pulsduur:	30 s (2 s in de test mode gedurende 3 minuten)

Productinformatie

Set : PD4-S-DAA4G-IB + Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm) wit

DALI-bus Slave-melder

Voor uitbreiding van het detectiebereik van een Mastermelder PD4-M-DAA4G / PD4-M-HCL


Zendt een inschakelpuls naar de Master melder zodra een beweging wordt gedetecteerd, ongeacht de ingestelde lichtwaarde

Automatische test mode via de Master aanwezigheidsmelder

Plug&Play: geen programmering benodigd

Eenvoudige montage

Opbouw of inbouw uitvoering beschikbaar

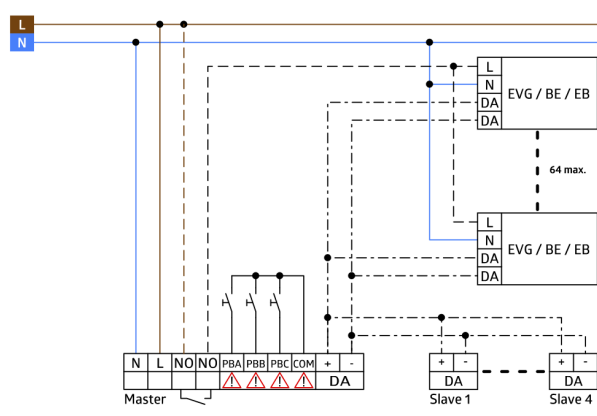

Stel in

Om de bundel volgens de technische specificatie te ontvangen, bestelt u de genoemde items.



PD4-S-DAA4G-IB

Art.nr.: 92721

Spanning: 22 V DC via de DALI Bus

Afmetingen: Ø 98 x 96 mm

Detectiebereik: horizontaal 360° (Plafondmontage)



Beschermingskorf BSK (Ø 164 x 143 mm)

Art.nr.: 92467

Afmetingen: Ø 164 x 143 mm

Slagvastheid: IK09

Behuizing: gecoate stalen korf